

AQ
by westline





LINEBOX

ЯЩИК С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ БОКОВИНАМИ




ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

100 ТЫСЯЧ


КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ

- КАЖДАЯ ПАРТИЯ ТЕСТИРУЕТСЯ НА 100 000 ЦИКЛОВ
- ПОЛНОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ С ДОВОДЧИКОМ
- ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА 40 КГ
- КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ ОТКРЫВАНИЯ / ЗАКРЫВАНИЯ 100 000
- УНИФИЦИРОВАННЫЙ РАСКРОЙ И ПРИСАДКИ
  (РАСКРОЙ ДНА: LW-75; NL-24 РАСКРОЙ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ: LW-87; H=84)
  НЕ ТРЕБУЕТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗМЕРЫ ДНА И ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
- РЕГУЛИРОВКА ВНУТРИ ЯЩИКА ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОИЗВЕСТИ РЕГУЛИРОВКУ ФАСАДА
  ПО ВЫСОТЕ (+-2 ММ) И ШИРИНЕ (+-1,5 ММ)
- РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ЯЩИКА ВВЕРХ +3 ММ И ВНИЗ -2ММ. ЭТО ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ ЯЩИКОВ,
  КОТОРЫЙ БЛАГОДАРЯ ВОЗМОЖНОСТИ "НАКЛОНЯТЬСЯ" ПО ГОРИЗОНТАЛИ НА НАПРАВЛЯЮЩИХ И ВВЕРХ,
  И ВНИЗ, ДЕЛАЕТ ПРИЛЕГАНИЕ ФАСАДА К КОРПУСУ ПО ВСЕЙ ВЫСОТЕ ИДЕАЛЬНЫМ
- РЕГУЛИРОВКА ВСЕХ ВИНТОВ ПОД PZ2
- МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КРЕПЛЕНИЯ К ФАСАДУ
- УДОБНАЯ ФИКСАЦИЯ ЯЩИКА НА НАПРАВЛЯЮЩИХ ЖЕСТКИМИ СТАЛЬНЫМИ КРЕПЛЕНИЯМИ ДЕЛАЕТ
  СОЕДИНЕНИЕ НАДЁЖНЫМ, БЕЗ РИСКА СЛУЧАЙНОГО НЕПРЕДНАМЕРЕННОГО ДЕМОНТАЖА, ПРИ ЭТОМ
  ЯЩИК БЫСТРО СНИМАЕТСЯ С НАПРАВЛЯЮЩИХ, ПУТЕМ НАЖАТИЯ НА ФЛАЖОК
- ТОЛЩИНА БОКОВОЙ СТЕНКИ 13,5 ММ
- РАЗМЕРНЫЙ РЯД 300 - 550 ММ
- ВЫСОТА, ММ 88 | 120| 171 | 203 ЯЩИК ПОД ДУХОВКУ 70 ММ, ДЛИНА 500 ММ
- ЦВЕТ БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ | ГРАФИТ МАТОВЫЙ
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА КАЖДОГО КОМПЛЕКТА
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:
  РЕЙЛИНГИ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЦВЕТУ И РАЗМЕРАМ LINEBOX
  ПОВОДОК ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА L=1200ММ,
  (БЕЛЫЙ, ГРАФИТ) ПЕРЕДНИЙ РЕЙЛИНГ ДЛЯ ВЫСОКОГО ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА (БЕЛЫЙ, ГРАФИТ)
  СОЕДИНИТЕЛИ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ДЛЯ НИЗКОГО И ВЫСОКОГО ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА (БЕЛЫЙ, ГРАФИТ)
  ВНУТРЕННЕЕ НАПОЛНЕНИЕ ЯЩИКА
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ


LINEBOX
ПОВОДОК
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ЯЩИКОВ

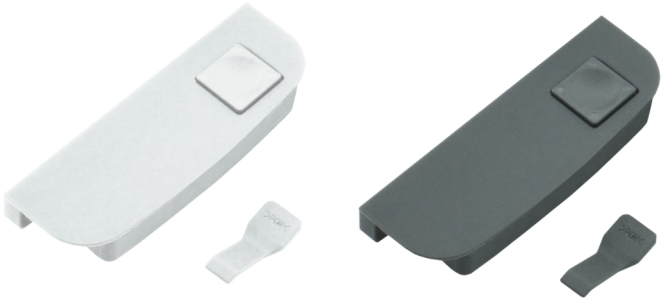

ПОВОДОК ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА




ЕСЛИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВНУТРЕННЯЯ СТЕКЛЯННАЯ ПАНЕЛЬ, НЕОБХОДИМО ДОБАВИТЬ УПОР




ПОШАГОВАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ

1. УСТАНОВКА ПОВОДКА




ЗАКРЕПИТЕ ПОВОДОК НА ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ ФАСАДА С ПОМОЩЬЮ САМОРЕЗОВ

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

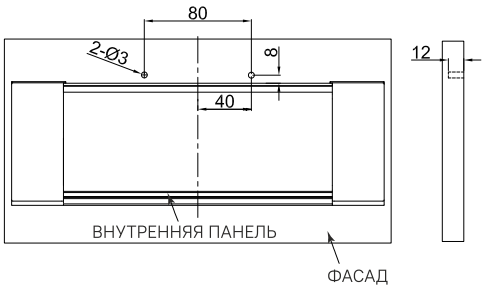


2. УСТАНОВКА ФАСАДА

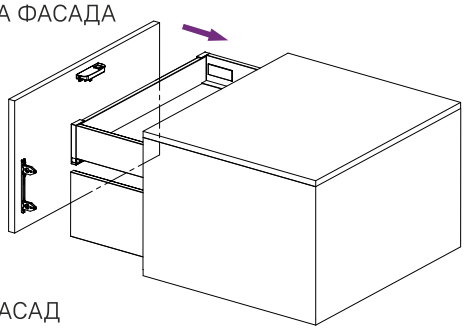


ВСТАВИТЬ ФАСАД
В БОКОВИНЫ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОВОДКА

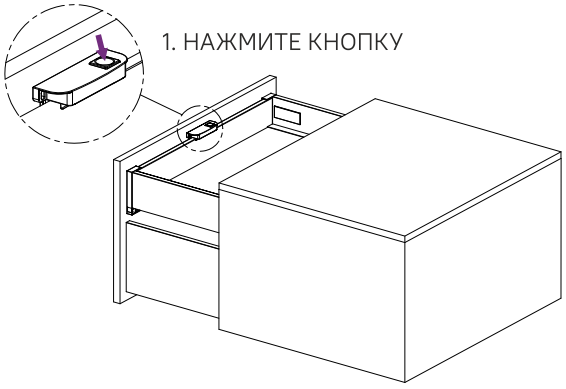

НАЖМИТЕ КНОПКУ НА ПОВОДКЕ
ЧТОБЫ ОСВОБОДИТЬ ВНУТРЕННИЙ ЯЩИК

2. СХЕМА РАБОТЫ
ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА

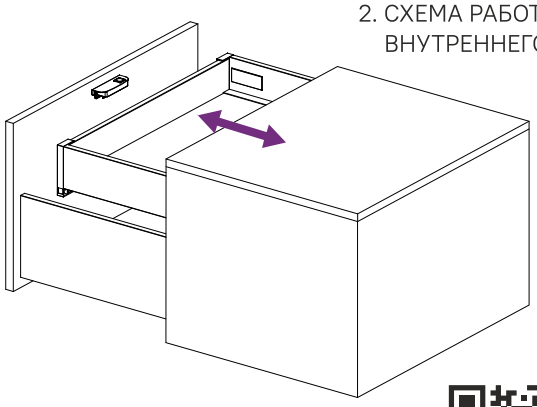


• РЕЙЛИНГ



• ДЛИНА, ММ 300, 350, 400, 450, 500, 550
• МАТЕРИАЛ ..... АЛЮМИНИЙ

• СОЕДИНИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

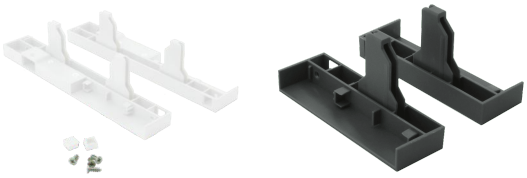


• МАТЕРИАЛ ..... ПЛАСТИК

• ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА

• ДЛИНА, ММ 1200
• МАТЕРИАЛ ..... АЛЮМИНИЙ

• ПЕРЕДНИЙ РЕЙЛИНГ ДЛЯ ВЫСОКОГО ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА

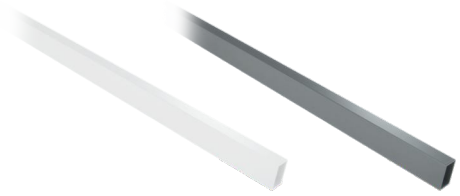

• ДЛИНА, ММ 1200
• МАТЕРИАЛ ..... АЛЮМИНИЙ

РАЗДЕЛИТЕЛИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ С БОКОВИНОЙ ЯЩИКА 171 ММ И ВЫШЕ, ЛИБО С ДРУГИМИ БОКОВИНАМИ С РЕЙЛИНГАМИ

• ПЛАНКА ПОПЕРЕЧНАЯ




• ДЛИНА, ММ 1200
• МАТЕРИАЛ ..... АЛЮМИНИЙ

• ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАНКИ ПОПЕРЕЧНОЙ



• МАТЕРИАЛ ..... ПЛАСТИК

• ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ

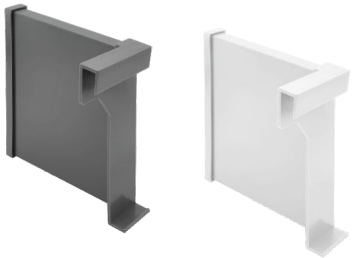

• МАТЕРИАЛ ..... ПЛАСТИК




TRAY
ЛОТОК ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ



- РАЗМЕРНЫЙ РЯД, ММ 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900
- ЦВЕТ: БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ГРАФИТ МАТОВЫЙ
- МАТОВАЯ ШАГРЕНЬ ПОВЕРХНОСТИ И РЕБРИСТЫЙ РИСУНОК ДНА ОБЕСПЕЧАТ БЕЗУПРЕЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД AQ TRAY НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ.
- МЕТОД ГОРЯЧЕГО ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ИЗ ВЫСОКОКЛАССНОГО ПЕРВИЧНОГО ПЛАСТИКА С ПОВЫШЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ МАТЕРИАЛА 2 ММ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОДИНАКОВУЮ ТОЛЩИНУ МАТЕРИАЛА ВО ВСЕХ МЕСТАХ ЛОТКА
- УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПО ГЛУБИНЕ 450-500 ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДРЕЗКИ ЛОТКА AQ TRAY ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ЯЩИКАХ ГЛУБИНОЙ КАК 450, ТАК И 500 ММ.
- ВЫСОТА ЛОТКА 55 ММ ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЮБЫХ КУХОННЫХ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ
- ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВЫДВИЖНОМ ЯЩИКЕ AQ LINEBOX.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД	ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА, ММ	ГЛУБИНА ЯЩИКА, ММ
400	290 - 350	420 - 490
450	340 - 400	420 - 490
500	390 - 450	420 - 490
600	490 - 550	420 - 490
700	590 - 650	420 - 490
800	690 - 750	420 - 490
900	790 - 850	420 - 490

TRAY
ВКЛАДЫШ ДЛЯ НОЖЕЙ

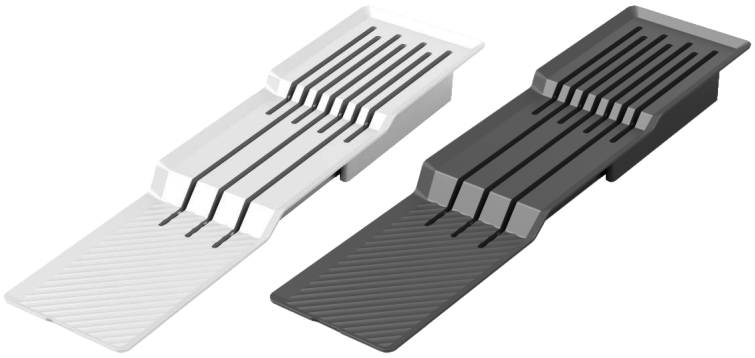





- ВМЕЩАЕТ 7 НОЖЕЙ
  4 НОЖА С ЛЕЗВИЕМ ДО 130 ММ
  3 НОЖА С ЛЕЗВИЕМ ДО 250 ММ

- ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛОТКОВ AQ TRAY
  РАЗМЕРОМ ОТ 500 ДО 900 ММ

STEALTH

НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА

СИНХРОНИЗИРОВАННАЯ ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ
С ДОВОДЧИКОМ

80 ТЫСЯЧ

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ





ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

- КАЖДАЯ ПАРТИЯ ТЕСТИРУЕТСЯ НА 80 000 ЦИКЛОВ
- НАЛИЧИЕ СИНХРОНИЗАЦИИ В НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕСШУМНУЮ РАБОТУ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА
- 3D РЕГУЛИРОВКА, ОБЕСПЕЧИВАЕТ УДОБСТВО МОНТАЖА И ВЫСТАВЛЕНИЕ ФАСАДОВ В ОДИН УРОВЕНЬ. РЕГУЛИРОВКА ПО ГЛУБИНЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ФАСАДОВ И СИСТЕМ PUSH С SOFT В ЗАМКЕ 0... +3 ММ, ПО ГОРИЗОНТАЛИ ±1,5 ММ В НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ПО ГЛУБИНЕ 0...+5 ММ
- НАГРУЗКА 30 КГ
- ТИХАЯ РАБОТА ДОВОДЧИКА, БЕЗ ЗВОНА ПРУЖИН И ЩЕЛЧКОВ ПРИ ЗАКРЫВАНИИ
- УСИЛИЕ НА ОТРЫВ 20 Н, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКОЕ ОТКРЫВАНИЕ ЯЩИКА
- ЕСТЬ ДВЕ ЛИНЕЙКИ: ПОД ДСП 16 ММ И ДСП 18 ММ
- ШИРОКИЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
  РАСКРОЙ LW – 42 ММ
  ДСП 16 ММ, 270, 300 – 550 ММ, РАСКРОЙ LW - 42
  ДСП 18 ММ, 250 – 550 ММ, РАСКРОЙ LW - 49
- ЗАМЕНЯЕМЫ: BLUM, BOYARD, GTV, FIRMAX, МДМ PULSE, МАКМАРТ
- НЕ СОВПАДАЕТ С HETTICH
- ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА 10 КОМПЛЕКТОВ
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА КАЖДОГО КОМПЛЕКТА
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

STEALTH

НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА

СИНХРОНИЗИРОВАННАЯ ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ
С СИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ ШТАНГОЙ PUSH

80 ТЫСЯЧ КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

- КАЖДАЯ ПАРТИЯ ТЕСТИРУЕТСЯ НА 80 000 ЦИКЛОВ
- ДЛИНА СИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ ШТАНГИ 1100 ММ, ПОЗВОЛЯЕТ ИЗГОТОВИТЬ ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК ДЛИННОЙ 1300 ММ
- АДАПТЕРЫ ДЛЯ ШТАНГИ УСТАНОВЛЕНЫ В НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
- ОДНУ ШТАНГУ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА НЕСКОЛЬКО ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ
- НАЛИЧИЕ ШТАНГИ ПОЗВОЛЯЕТ ОТКРЫВАТЬ ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК НАЖАТИЕМ НА ФАСАД В ЛЮБОМ МЕСТЕ
- НАЛИЧИЕ СИНХРОНИЗАЦИИ В НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕСШУМНУЮ РАБОТУ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА
- 2D РЕГУЛИРОВКА: ОБЕСПЕЧИВАЕТ УДОБСТВО МОНТАЖА И ВЫСТАВЛЕНИЕ ФАСАДОВ В ОДИН УРОВЕНЬ В ЗАМКЕ 0... +3 ММ, ПО ГОРИЗОНТАЛИ ±1,5 ММ,
- НАГРУЗКА 30 КГ
- ЕСТЬ ДВЕ ЛИНЕЙКИ: ПОД ДСП 16 ММ И ДСП 18 ММ
- ШИРОКИЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
  ДСП 16 ММ, 300 – 500 ММ, РАСКРОЙ LW - 42
  ДСП 18 ММ, 300 – 500 ММ, РАСКРОЙ LW - 49
- ЗАМЕНЯЕМЫ: BLUM, BOYARD, GTV, FIRMAX, МДМ PULSE, МАКМАРТ
- НЕ СОВПАДАЕТ С HETTICH
- ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА 10 КОМПЛЕКТОВ
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА КАЖДОГО КОМПЛЕКТА
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

STEALTH S-PUSH

НАПРАВЛЯЮЩАЯ
СКРЫТОГО МОНТАЖА

80 ТЫСЯЧ КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ





ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

- КАЖДАЯ ПАРТИЯ ТЕСТИРУЕТСЯ НА 80 000 ЦИКЛОВ
- ДЛИНА СИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ ШТАНГИ 1100 ММ, ПОЗВОЛЯЕТ ИЗГОТОВИТЬ ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК ДЛИННОЙ 1300 ММ
- АДАПТЕРЫ ДЛЯ ШТАНГИ УСТАНОВЛЕНЫ В НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
- ОДНУ ШТАНГУ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА НЕСКОЛЬКО ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ
- НАЛИЧИЕ ШТАНГИ ПОЗВОЛЯЕТ ОТКРЫВАТЬ ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК НАЖАТИЕМ НА ФАСАД В ЛЮБОМ МЕСТЕ
- НАЛИЧИЕ СИНХРОНИЗАЦИИ В НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕСШУМНУЮ РАБОТУ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА
- 3D РЕГУЛИРОВКА: ОБЕСПЕЧИВАЕТ УДОБСТВО МОНТАЖА И ВЫСТАВЛЕНИЕ ФАСАДОВ В ОДИН УРОВЕНЬ В ЗАМКЕ 0... +3 ММ, ПО ГОРИЗОНТАЛИ ±1,5 ММ, ПО ГЛУБИНЕ -1...+2 ММ, МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР (2,5...5,5 ММ)
- НАГРУЗКА 30 КГ
- ЕСТЬ ДВЕ ЛИНЕЙКИ: ПОД ДСП 16 ММ И ДСП 18 ММ
- ШИРОКИЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
  ДСП 16 ММ, 300 – 500 ММ, РАСКРОЙ LW - 42
  ДСП 18 ММ, 300 – 500 ММ, РАСКРОЙ LW - 49
- ЗАМЕНЯЕМЫ: BLUM, BOYARD, GTV, FIRMAX, МДМ PULSE, МАКМАРТ
- НЕ СОВПАДАЕТ С HETTICH
- ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА 4 КОМПЛЕКТА
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА КАЖДОГО КОМПЛЕКТА
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

STEALTH

НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА

СИНХРОНИЗИРОВАННАЯ ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ
БЕЗ ШТАНГИ PUSH

80 ТЫСЯЧ

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ





ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

- КАЖДАЯ ПАРТИЯ ТЕСТИРУЕТСЯ НА 80 000 ЦИКЛОВ
- НАЛИЧИЕ СИНХРОНИЗАЦИИ В НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕСШУМНУЮ РАБОТУ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА
- 3D РЕГУЛИРОВКА: ОБЕСПЕЧИВАЕТ УДОБСТВО МОНТАЖА И ВЫСТАВЛЕНИЕ ФАСАДОВ В ОДИН УРОВЕНЬ В ЗАМКЕ 0... +3 ММ, ПО ГОРИЗОНТАЛИ ±1,5 ММ В НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ± 1,5 ММ ПОЗВОЛЯЕТ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ЗАЗОР МЕЖДУ ФАСАДОМ И БОКОВОЙ СТЕНКОЙ КОРПУСА ОТ 3 ДО 6 ММ
- НАГРУЗКА 30 КГ
- ЕСТЬ ДВЕ ЛИНЕЙКИ: ПОД ДСП 16ММ И ДСП 18 ММ
- ШИРОКИЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
  ДСП 16 ММ, 300 – 500 ММ, РАСКРОЙ LW - 42
  ДСП 18 ММ, 300 – 500 ММ, РАСКРОЙ LW - 49
- ЗАМЕНЯЕМЫ: BLUM, BOYARD, GTV, FIRMAX, МДМ PULSE, МАКМАРТ
- НЕ СОВПАДАЕТ С HETTICH
- ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА 10 КОМПЛЕКТОВ
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА КАЖДОГО КОМПЛЕКТА
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

SOFTSLIDE H45

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШАРИКОВАЯ С ДОВОДЧИКОМ

H45 ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ



80 ТЫСЯЧ КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

- КАЖДАЯ ПАРТИЯ ТЕСТИРУЕТСЯ НА 80 000 ЦИКЛОВ
- НАГРУЗКА 40 КГ
- ТОЛЩИНА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 1,2/1,2/1,4 ММ И КАЧЕСТВЕННАЯ МАРКА ПЕРВИЧНОЙ СТАЛИ ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАПРАВЛЯЮЩУЮ ПРИ НАГРУЗКЕ ДО 40 КГ
- ВЫСОТА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 45 ММ
- 3 ШАРИКА В КАССЕТЕ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПЛАВНЫЙ ХОД НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
- ТИХАЯ РАБОТА ДОВОДЧИКА, БЕЗ ЗВОНА ПРУЖИН И ЩЕЛЧКОВ ПРИ ЗАКРЫВАНИИ
- УСИЛИЕ НА ОТРЫВ 15-17 Н, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКОЕ ОТКРЫВАНИЕ ЯЩИКА
- ШИРОКИЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД: 250 – 600 ММ, РАСКРОЙ LW - 26
- ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА 15 КОМПЛЕКТОВ
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА КАЖДОГО КОМПЛЕКТА
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

SLIDE H45

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШАРИКОВАЯ БЕЗ ДОВОДЧИКА

H45 ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ

50 ТЫСЯЧ

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

- КАЖДАЯ ПАРТИЯ ТЕСТИРУЕТСЯ НА 50 000 ЦИКЛОВ
- НАГРУЗКА 45 КГ
- ТОЛЩИНА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 1,2/1,2/1,5 ММ И КАЧЕСТВЕННАЯ МАРКА ПЕРВИЧНОЙ СТАЛИ ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАПРАВЛЯЮЩУЮ ПРИ НАГРУЗКЕ ДО 45 КГ
- ВЫСОТА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 45 ММ
- 3 ШАРИКА В КАССЕТЕ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПЛАВНЫЙ ХОД НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
- ШИРОКИЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД: 350 – 550 ММ, РАСКРОЙ LW - 26
- ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА 15 КОМПЛЕКТОВ
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА КАЖДОГО КОМПЛЕКТА
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

SLIDE H45

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШАРИКОВАЯ БЕЗ ДОВОДЧИКА

H45 ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ

50 ТЫСЯЧ КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ



ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

- КАЖДАЯ ПАРТИЯ ТЕСТИРУЕТСЯ НА 50 000 ЦИКЛОВ
- НАГРУЗКА 30 КГ
- ТОЛЩИНА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 0,9/0,9/0,9 ММ И КАЧЕСТВЕННАЯ МАРКА ПЕРВИЧНОЙ СТАЛИ ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАПРАВЛЯЮЩУЮ ПРИ НАГРУЗКЕ ДО 30 КГ
- ВЫСОТА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 45 ММ
- 3 ШАРИКА В КАССЕТЕ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПЛАВНЫЙ ХОД НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
- ШИРОКИЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД: 250 – 550 ММ, РАСКРОЙ LW - 26
- ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА 15 КОМПЛЕКТОВ
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

SLIDE H35

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШАРИКОВАЯ БЕЗ ДОВОДЧИКА

H35 ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ

50 ТЫСЯЧ КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ



ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

- КАЖДАЯ ПАРТИЯ ТЕСТИРУЕТСЯ НА 50 000 ЦИКЛОВ
- НАГРУЗКА 25 КГ
- ТОЛЩИНА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 0,8/0,8/0,8 ММ И КАЧЕСТВЕННАЯ МАРКА ПЕРВИЧНОЙ СТАЛИ ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАПРАВЛЯЮЩУЮ ПРИ НАГРУЗКЕ ДО 25 КГ
- ВЫСОТА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 35 ММ
- 3 ШАРИКА В КАССЕТЕ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПЛАВНЫЙ ХОД НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
- ШИРОКИЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД: 300 – 500 ММ, РАСКРОЙ LW - 25
- ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА 15 КОМПЛЕКТОВ
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

PUSHSLIDE H45

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШАРИКОВАЯ ОТ НАЖАТИЯ

by westline

H45 ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ

80 ТЫСЯЧ

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ



ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

- КАЖДАЯ ПАРТИЯ ТЕСТИРУЕТСЯ НА 80 000 ЦИКЛОВ
- НАГРУЗКА 30 КГ
- ТОЛЩИНА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 1,2/1,2/1,4 ММ И КАЧЕСТВЕННАЯ МАРКА ПЕРВИЧНОЙ СТАЛИ ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАПРАВЛЯЮЩУЮ ПРИ НАГРУЗКЕ ДО 30 КГ
- ВЫСОТА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 45 ММ
- ШИРОКИЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД: 300 – 550 ММ, РАСКРОЙ LW - 26
- ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА 15 КОМПЛЕКТОВ
- РЕГУЛИРОВКА ПО ГЛУБИНЕ + 3 ММ ПОЗВОЛЯЕТ СДЕЛАТЬ МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР ОТ 3 ДО 6 ММ
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ



РЕГУЛИРОВКА ПО ГЛУБИНЕ + 3 ММ

SLIDE H53

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШАРИКОВАЯ БЕЗ ДОВОДЧИКА

H100 ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ

50 ТЫСЯЧ

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ



ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ


- КАЖДАЯ ПАРТИЯ ТЕСТИРУЕТСЯ НА 50 000 ЦИКЛОВ
- НАГРУЗКА 100 КГ
- ТОЛЩИНА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 2,0/2,0/2,0 ММ И КАЧЕСТВЕННАЯ МАРКА ПЕРВИЧНОЙ СТАЛИ ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАПРАВЛЯЮЩУЮ ПРИ НАГРУЗКЕ ДО 100 КГ
- ВЫСОТА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 53 ММ
- ШИРОКИЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД: 600 – 1100 ММ, РАСКРОЙ LW - 40
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

ПЕТЛИ V.2

СО ШНЕКОВОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ
С ДОВОДЧИКОМ, БЕЗ ПРУЖИНЫ

80 ТЫСЯЧ

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ

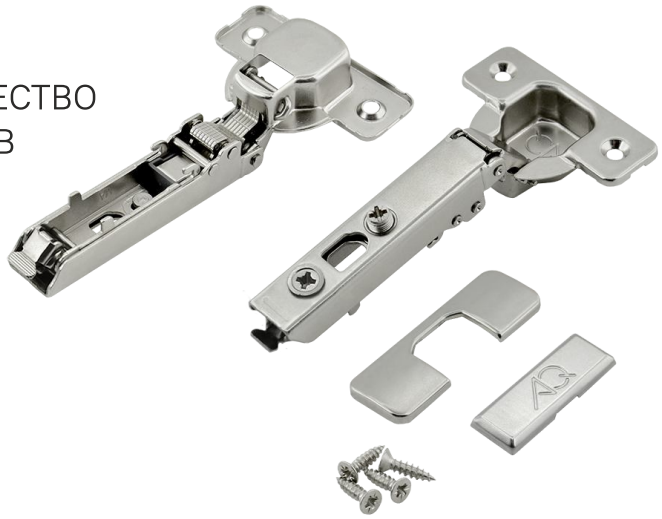



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

- КАЖДАЯ ПАРТИЯ ТЕСТИРУЕТСЯ НА 80 000 ЦИКЛОВ
- ПО СПОСОБУ НАЛОЖЕНИЯ ФАСАДА НА БОКОВУЮ СТЕНКУ:
  НАКЛАДНЫЕ, ПОЛУНАКЛАДНЫЕ, ВНУТРЕННИЕ (ВКЛАДНЫЕ)
- ПО ПРИНЦИПУ РАБОТЫ: С ДОВОДЧИКОМ, БЕЗ ПРУЖИНЫ
- УГОЛ УСТАНОВКИ 0°
- УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ 102°
- ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ОГРАНИЧИТЕЛЯ УГЛА ДО 86°
- КЛИПОВЫЕ ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ:
  КРЕСТОВАЯ ПОД САМОРЕЗ И ЕВРОВИНТ
  КРЕСТОВАЯ 3D ПОД САМОРЕЗ
  ПРЯМАЯ 3D ПОД САМОРЕЗ И ЕВРОВИНТ
- ВЫСОТА ОТВЕТНОЙ ПЛАНКИ H=0, H=2
- ПРИ УСТАНОВКЕ ЗАГЛУШЕК НА ЧАШКУ И ПЛЕЧО, ПЕТЛЯ ИМЕЕТ ПРЕМИАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД
- УВЕЛИЧЕННЫЙ БОРТИК ЧАШКИ ПЕТЛИ ПОЗВОЛЯТ СКРЫТЬ СКОЛЫ ПРИ РУЧНОЙ ФРЕЗЕРОВКЕ
- ПРИСАДКА ЧАШКИ СТАНДАРТНАЯ 45/9,5
- РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ -3...+8 ММ
- ШНЕКОВАЯ РЕГУЛИРОВКА ПО ГЛУБИНЕ -2...+5 ММ
- НАЛОЖЕНИЕ ФАСАДА 16 ММ НА БОКОВУЮ СТЕНКУ КОРПУСА ПРИ К = 5 ММ
- ТОЛЩИНА ФАСАДА 16 - 20 ММ
- УГОЛ СРАБАТЫВАНИЯ ДОВОДЧИКА 15°
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА:
  ПЕТЛЯ, ЗАГЛУШКИ НА ЧАШКУ И ПЛЕЧО ПЕТЛИ, САМОРЕЗЫ
- ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ВЫПИСЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
- ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА 100 ШТ. В КОРОБКЕ
- ЦВЕТ НИКЕЛЬ
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

ПЕТЛИ V.2

СО ШНЕКОВОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ
+45 ВНУТРЕННЯЯ С ДОВОДЧИКОМ, БЕЗ ПРУЖИНЫ

80 ТЫСЯЧ

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ





ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

- КАЖДАЯ ПАРТИЯ ТЕСТИРУЕТСЯ НА 80 000 ЦИКЛОВ
- ПО СПОСОБУ НАЛОЖЕНИЯ ФАСАДА НА БОКОВУЮ СТЕНКУ:
  ВНУТРЕННИЕ (ВКЛАДНЫЕ)
- ПО ПРИНЦИПУ РАБОТЫ: С ДОВОДЧИКОМ, БЕЗ ПРУЖИНЫ
- УГОЛ УСТАНОВКИ +45°
- УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ 102°
- КЛИПОВЫЕ ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ:
  КРЕСТОВАЯ ПОД САМОРЕЗ И ЕВРОВИНТ
  КРЕСТОВАЯ 3D ПОД САМОРЕЗ
  ПРЯМАЯ 3D ПОД САМОРЕЗ И ЕВРОВИНТ
- ВЫСОТА ОТВЕТНОЙ ПЛАНКИ H=4 КРЕСТОВАЯ, H=2 ПРЯМАЯ
- ПРИ УСТАНОВКЕ ЗАГЛУШЕК НА ЧАШКУ И ПЛЕЧО, ПЕТЛЯ ИМЕЕТ ПРЕМИАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД
- УВЕЛИЧЕННЫЙ БОРТИК ЧАШКИ ПЕТЛИ ПОЗВОЛЯТ СКРЫТЬ СКОЛЫ ПРИ РУЧНОЙ ФРЕЗЕРОВКЕ
- ПРИСАДКА ЧАШКИ СТАНДАРТНАЯ 45/9,5
- РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ -2...+6 ММ
- ШНЕКОВАЯ РЕГУЛИРОВКА ПО ГЛУБИНЕ -2...+5 ММ
- ТОЛЩИНА ФАСАДА 16 - 20 ММ
- УГОЛ СРАБАТЫВАНИЯ ДОВОДЧИКА 15°
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА:
  ПЕТЛЯ, ЗАГЛУШКИ НА ЧАШКУ И ПЛЕЧО ПЕТЛИ, САМОРЕЗЫ
- ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ВЫПИСЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
- ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА 100 ШТ. В КОРОБКЕ
- ЦВЕТ НИКЕЛЬ
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

ПЕТЛИ V.2

СО ШНЕКОВОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ
+90 ВНУТРЕННЯЯ С ДОВОДЧИКОМ, БЕЗ ПРУЖИНЫ

80 ТЫСЯЧ

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ






ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

- КАЖДАЯ ПАРТИЯ ТЕСТИРУЕТСЯ НА 80 000 ЦИКЛОВ
- ПО СПОСОБУ НАЛОЖЕНИЯ ФАСАДА НА БОКОВУЮ СТЕНКУ:
  ВНУТРЕННИЕ (ВКЛАДНЫЕ)
- ПО ПРИНЦИПУ РАБОТЫ: С ДОВОДЧИКОМ, БЕЗ ПРУЖИНЫ
- УГОЛ УСТАНОВКИ +90°
- УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ 102°
- КЛИПОВЫЕ ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ:
  КРЕСТОВАЯ ПОД САМОРЕЗ И ЕВРОВИНТ
  КРЕСТОВАЯ 3D ПОД САМОРЕЗ
  ПРЯМАЯ 3D ПОД САМОРЕЗ И ЕВРОВИНТ
- ВЫСОТА ОТВЕТНОЙ ПЛАНКИ H=2 КРЕСТОВАЯ, H=2 ПРЯМАЯ
- ПРИ УСТАНОВКЕ ЗАГЛУШЕК НА ЧАШКУ И ПЛЕЧО, ПЕТЛЯ ИМЕЕТ ПРЕМИАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД
- УВЕЛИЧЕННЫЙ БОРТИК ЧАШКИ ПЕТЛИ ПОЗВОЛЯТ СКРЫТЬ СКОЛЫ ПРИ РУЧНОЙ ФРЕЗЕРОВКЕ
- ПРИСАДКА ЧАШКИ СТАНДАРТНАЯ 45/9,5
- РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ -2...+5 ММ
- ШНЕКОВАЯ РЕГУЛИРОВКА ПО ГЛУБИНЕ -2...+3 ММ
- ТОЛЩИНА ФАСАДА 16 - 20 ММ
- УГОЛ СРАБАТЫВАНИЯ ДОВОДЧИКА 15°
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА:
  ПЕТЛЯ, ЗАГЛУШКИ НА ЧАШКУ И ПЛЕЧО ПЕТЛИ, САМОРЕЗЫ
- ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ВЫПИСЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
- ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА 100 ШТ. В КОРОБКЕ
- ЦВЕТ НИКЕЛЬ
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

ПЕТЛИ V.2

СО ШНЕКОВОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ
ДЛЯ УЗКОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ РАМКИ
С ДОВОДЧИКОМ, БЕЗ ПРУЖИНЫ

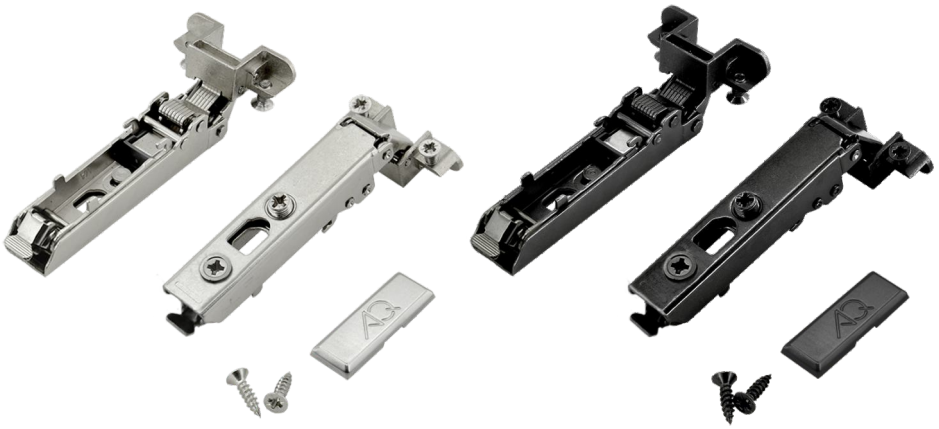



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
УПАКОВКА

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

80 ТЫСЯЧ КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ


- КАЖДАЯ ПАРТИЯ ТЕСТИРУЕТСЯ НА 80 000 ЦИКЛОВ
- ПО СПОСОБУ НАЛОЖЕНИЯ ФАСАДА НА БОКОВУЮ СТЕНКУ:
  НАКЛАДНЫЕ
- ПО ПРИНЦИПУ РАБОТЫ: С ДОВОДЧИКОМ, БЕЗ ПРУЖИНЫ
- УГОЛ УСТАНОВКИ 0°
- УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ 100°
- КЛИПОВЫЕ ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ:
  КРЕСТОВАЯ ПОД САМОРЕЗ И ЕВРОВИНТ
  КРЕСТОВАЯ 3D ПОД САМОРЕЗ
  ПРЯМАЯ 3D ПОД САМОРЕЗ И ЕВРОВИНТ
- ВЫСОТА ОТВЕТНОЙ ПЛАНКИ H=0, H=2
- ПРИ УСТАНОВКЕ ЗАГЛУШЕК НА ПЛЕЧО, ПЕТЛЯ ИМЕЕТ ПРЕМИАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД
- РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ -3...+8 ММ
- ШНЕКОВАЯ РЕГУЛИРОВКА ПО ГЛУБИНЕ -2...+5 ММ
- НАЛОЖЕНИЕ ФАСАДА 16 ММ НА БОКОВУЮ СТЕНКУ КОРПУСА ПРИ К = 5 ММ
- ТОЛЩИНА ФАСАДА 16 - 20 ММ
- УГОЛ СРАБАТЫВАНИЯ ДОВОДЧИКА 15°
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА:
  ПЕТЛЯ, ЗАГЛУШКИ НА ПЛЕЧО ПЕТЛИ, САМОРЕЗЫ
- ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ВЫПИСЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
- ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА 100 ШТ. В КОРОБКЕ
- ЦВЕТ НИКЕЛЬ, ЧЕРНЫЙ
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

ПЕТЛИ V.2

С ДОВОДЧИКОМ, БЕЗ ПРУЖИНЫ

80 ТЫСЯЧ

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ

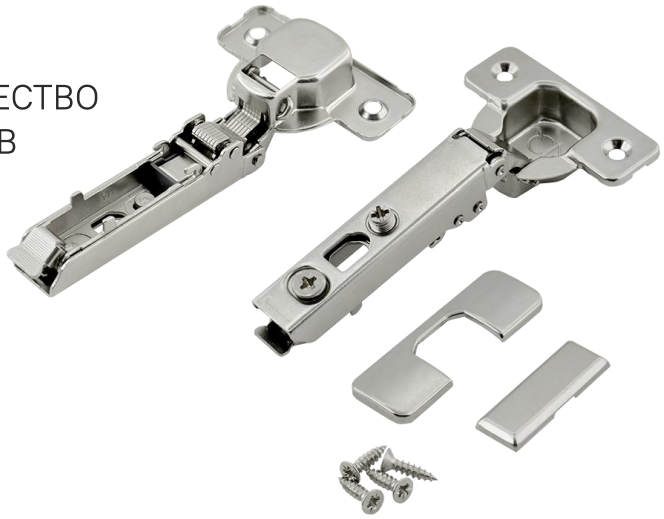




ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

- КАЖДАЯ ПАРТИЯ ТЕСТИРУЕТСЯ НА 80 000 ЦИКЛОВ
- ПО СПОСОБУ НАЛОЖЕНИЯ ФАСАДА НА БОКОВУЮ СТЕНКУ: НАКЛАДНЫЕ, ПОЛУНАКЛАДНЫЕ, ВНУТРЕННИЕ (ВКЛАДНЫЕ)
- ПО ПРИНЦИПУ РАБОТЫ: С ДОВОДЧИКОМ, БЕЗ ПРУЖИНЫ
- УГОЛ УСТАНОВКИ 0°
- УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ 102°
- ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ОГРАНИЧИТЕЛЯ УГЛА ДО 86°
- КЛИПОВЫЕ ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ:
  КРЕСТОВАЯ ПОД САМОРЕЗ И ЕВРОВИНТ
  КРЕСТОВАЯ 3D ПОД САМОРЕЗ
  ПРЯМАЯ 3D ПОД САМОРЕЗ И ЕВРОВИНТ
- ВЫСОТА ОТВЕТНОЙ ПЛАНКИ H=0, H=2
- ПРИ УСТАНОВКЕ ЗАГЛУШЕК НА ЧАШКУ И ПЛЕЧО, ПЕТЛЯ ИМЕЕТ ПРЕМИАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД
- УВЕЛИЧЕННЫЙ БОРТИК ЧАШКИ ПЕТЛИ ПОЗВОЛЯТ СКРЫТЬ СКОЛЫ ПРИ РУЧНОЙ ФРЕЗЕРОВКЕ
- ПРИСАДКА ЧАШКИ СТАНДАРТНАЯ 45/9,5
- РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ -2...+11 ММ
- НАЛОЖЕНИЕ ФАСАДА 16 ММ НА БОКОВУЮ СТЕНКУ КОРПУСА ПРИ К = 5 ММ
- ТОЛЩИНА ФАСАДА 16 - 20 ММ
- УГОЛ СРАБАТЫВАНИЯ ДОВОДЧИКА 15°
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА:
  ПЕТЛЯ, ЗАГЛУШКИ НА ЧАШКУ И ПЛЕЧО ПЕТЛИ, САМОРЕЗЫ
- ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ВЫПИСЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
- ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА 100 ШТ. В КОРОБКЕ
- ЦВЕТ НИКЕЛЬ
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

ПЕТЛИ V.2

ДЛЯ УЗКОЙ
АЛЮМИНИЕВОЙ РАМКИ

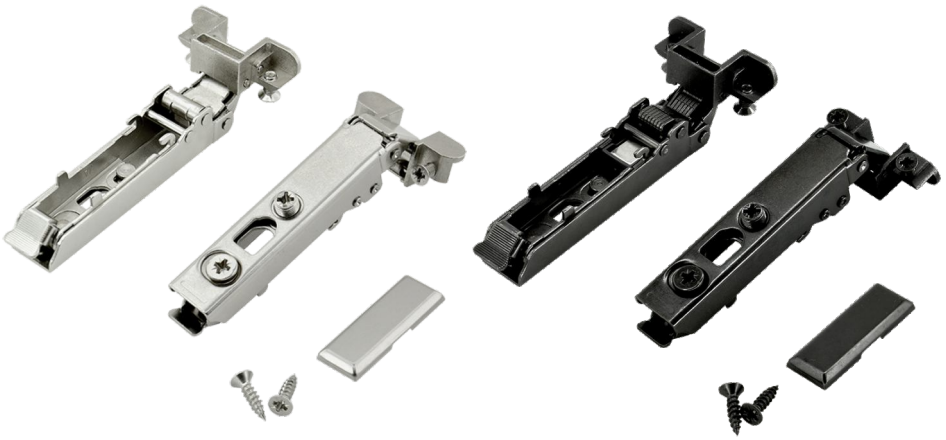



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
УПАКОВКА

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

80 ТЫСЯЧ

КОЛИЧЕСТВО
ЦИКЛОВ

- КАЖДАЯ ПАРТИЯ ТЕСТИРУЕТСЯ НА 80 000 ЦИКЛОВ
- ПО СПОСОБУ НАЛОЖЕНИЯ ФАСАДА НА БОКОВУЮ СТЕНКУ:
  НАКЛАДНЫЕ
- ПО ПРИНЦИПУ РАБОТЫ: С ДОВОДЧИКОМ, БЕЗ ПРУЖИНЫ
- УГОЛ УСТАНОВКИ 0°
- УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ 100°
- КЛИПОВЫЕ ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ:
  КРЕСТОВАЯ ПОД САМОРЕЗ И ЕВРОВИНТ
  КРЕСТОВАЯ 3D ПОД САМОРЕЗ
  ПРЯМАЯ 3D ПОД САМОРЕЗ И ЕВРОВИНТ
- ВЫСОТА ОТВЕТНОЙ ПЛАНКИ H=0, H=2
- ПРИ УСТАНОВКЕ ЗАГЛУШЕК НА ПЛЕЧО, ПЕТЛЯ ИМЕЕТ ПРЕМИАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД
- РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ -2...+9 ММ
- НАЛОЖЕНИЕ ФАСАДА 16 ММ НА БОКОВУЮ СТЕНКУ КОРПУСА ПРИ К = 5 ММ
- ТОЛЩИНА ФАСАДА 16 - 20 ММ
- УГОЛ СРАБАТЫВАНИЯ ДОВОДЧИКА 15°
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА:
  ПЕТЛЯ, ЗАГЛУШКИ НА ПЛЕЧО ПЕТЛИ, САМОРЕЗЫ
- ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ВЫПИСЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
- ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА 100 ШТ. В КОРОБКЕ
- ЦВЕТ НИКЕЛЬ, ЧЕРНЫЙ
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

ПЕТЛИ V.2

ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ

- ПРЯМАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА CLIP-ON ПОД САМОРЕЗ H0, H2




- ПРЯМАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА CLIP-ON ПОД ЕВРОВИНТ H0, H2



- КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА CLIP-ON ПОД САМОРЕЗ H0, H2



- КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА CLIP-ON ПОД ЕВРОВИНТ H0, H2



- КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА CLIP-ON ПОД САМОРЕЗ ЧЕРНАЯ H2



- КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА С ЭКСЦЕНТРИКОМ CLIP-ON ПОД САМОРЕЗ H0, H2, H4



- КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА С ЭКСЦЕНТРИКОМ CLIP-ON ПОД ЕВРОВИНТ H0, H2, H4



- КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА С ЭКСЦЕНТРИКОМ CLIP-ON ПОД САМОРЕЗ ЧЕРНАЯ H0, H2



- ОГРАНИЧИТЕЛЬ УГЛА ОТКРЫВАНИЯ ДЛЯ ПЕТЕЛЬ ДО 85°



ПЕТЛИ

С ДОВОДЧИКОМ

80 ТЫСЯЧ

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ





ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

- КАЖДАЯ ПАРТИЯ ТЕСТИРУЕТСЯ НА 80 000 ЦИКЛОВ
- ПО СПОСОБУ НАЛОЖЕНИЯ ФАСАДА НА БОКОВУЮ СТЕНКУ:
  НАКЛАДНЫЕ, ПОЛУНАКЛАДНЫЕ, ВНУТРЕННИЕ (ВКЛАДНЫЕ)
- УГОЛ УСТАНОВКИ 0°, +45°, +90°
- УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ 102°, 155° С НУЛЕВЫМ ВХОЖДЕНИЕМ
- ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ОГРАНИЧИТЕЛЯ УГЛА ДО 86°
- КЛИПОВЫЕ ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ:
  КРЕСТОВАЯ ПОД САМОРЕЗ И ЕВРОВИНТ
  КРЕСТОВАЯ 3D ПОД САМОРЕЗ
- ВЫСОТА ОТВЕТНОЙ ПЛАНКИ H=0, H=2
- ПРИ УСТАНОВКЕ ЗАГЛУШЕК НА ЧАШКУ И ПЛЕЧО, ПЕТЛЯ ИМЕЕТ ПРЕМИАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД
- УВЕЛИЧЕННЫЙ БОРТИК ЧАШКИ ПЕТЛИ ПОЗВОЛЯТ СКРЫТЬ СКОЛЫ ПРИ РУЧНОЙ ФРЕЗЕРОВКЕ
- ПРИСАДКА ЧАШКИ СТАНДАРТНАЯ 45/9,5
- РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ -2...+5 ММ
- НАЛОЖЕНИЕ ФАСАДА 16 ММ НА БОКОВУЮ СТЕНКУ КОРПУСА ПРИ К = 5 ММ
- ТОЛЩИНА ФАСАДА 16 - 20 ММ
- УГОЛ СРАБАТЫВАНИЯ ДОВОДЧИКА 45°
- НЕТ ОТСТРЕЛА ПРИ ЗАКРЫВАНИИ ФАСАДА В МОМЕНТЕ СРАБАТЫВАНИЯ ДОВОДЧИКА
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА:
  ПЕТЛЯ, ЗАГЛУШКИ НА ЧАШКУ И ПЛЕЧО ПЕТЛИ
- ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА 100 ШТ. В КОРОБКЕ
- ЦВЕТ НИКЕЛЬ
- ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕТЛИ ЕСТЬ В ЧЕРНОМ ЦВЕТЕ
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

ПЕТЛИ

БЕЗ ПРУЖИНЫ

80 ТЫСЯЧ

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ





ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

- КАЖДАЯ ПАРТИЯ ТЕСТИРУЕТСЯ НА 80 000 ЦИКЛОВ
- ПО СПОСОБУ НАЛОЖЕНИЯ ФАСАДА НА БОКОВУЮ СТЕНКУ:
  НАКЛАДНЫЕ, ПОЛУНАКЛАДНЫЕ, ВНУТРЕННИЕ (ВКЛАДНЫЕ)
- УГОЛ УСТАНОВКИ 0°, +45°, +90°
- УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ 102°
- ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ОГРАНИЧИТЕЛЯ УГЛА ДО 86°
- КЛИПОВЫЕ ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ:
  КРЕСТОВАЯ ПОД САМОРЕЗ И ЕВРОВИНТ
  КРЕСТОВАЯ 3D ПОД САМОРЕЗ
- ВЫСОТА ОТВЕТНОЙ ПЛАНКИ H=0, H=2
- ПРИ УСТАНОВКЕ ЗАГЛУШЕК НА ЧАШКУ И ПЛЕЧО, ПЕТЛЯ ИМЕЕТ ПРЕМИАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД
- УВЕЛИЧЕННЫЙ БОРТИК ЧАШКИ ПЕТЛИ ПОЗВОЛЯТ СКРЫТЬ СКОЛЫ ПРИ РУЧНОЙ ФРЕЗЕРОВКЕ
- ПРИСАДКА ЧАШКИ СТАНДАРТНАЯ 45/9,5
- РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ -2...+5 ММ
- НАЛОЖЕНИЕ ФАСАДА 16 ММ НА БОКОВУЮ СТЕНКУ КОРПУСА ПРИ К = 5 ММ
- ТОЛЩИНА ФАСАДА 16 - 20 ММ
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА:
  ПЕТЛЯ, ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, ЗАГЛУШКИ НА ЧАШКУ И ПЛЕЧО ПЕТЛИ
- ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА 100 ШТ. В КОРОБКЕ
- ЦВЕТ НИКЕЛЬ
- ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕТЛИ ЕСТЬ В ЧЕРНОМ ЦВЕТЕ
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ


ПЕТЛИ

ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ

- КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА CLIP-ON ПОД САМОРЕЗ H0, H2



- КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА CLIP-ON ПОД ЕВРОВИНТ H0, H2



- КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА CLIP-ON ПОД САМОРЕЗ ЧЕРНАЯ H2



- КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА С ЭКСЦЕНТРИКОМ CLIP-ON ПОД САМОРЕЗ H0, H2



- КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА С ЭКСЦЕНТРИКОМ CLIP-ON ПОД ЕВРОВИНТ H0, H2



- КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА С ЭКСЦЕНТРИКОМ CLIP-ON ПОД САМОРЕЗ ЧЕРНАЯ H0, H2



- ОГРАНИЧИТЕЛЬ УГЛА ОТКРЫВАНИЯ ДЛЯ ПЕТЕЛЬ ДО 85°



ONE-PUSH
ТОЛКАТЕЛЬ


140 ТЫСЯЧ КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ



ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

- КАЖДАЯ ПАРТИЯ ТЕСТИРУЕТСЯ НА 140 000 ЦИКЛОВ
- РЕГУЛИРОВКА -1...+5 ММ
- ХОД ВЫТАЛКИВАНИЕ 37 ММ
- ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ 10 ММ
- УСИЛИЕ НА ОТРЫВ ОТ МАГНИТА 8 Н
- УСИЛИЕ ВЫТАЛКИВАНИЯ 30 Н
- ВНЕШНИЙ ВИД СООТВЕТСТВУЕТ ПРЕМИАЛЬНОМУ ИЗ-ЗА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ И ЛИТЬЯ
- ТРИ ЦВЕТА:
  БЕЛЫЙ, СЕРЫЙ, ГРАФИТ С МАГНИТНЫМ ОКОНЧАНИЕМ
  БЕЛЫЙ, СЕРЫЙ С КАУЧУКОВЫМ ОКОНЧАНИЕМ
- ПРЯМОЙ АДАПТЕР В ЦВЕТ ТОЛКАТЕЛЯ С КЛИПОВОЙ КНОПКОЙ ОБЛЕГЧАЕТ МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ ТОЛКАТЕЛЯ
- ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ПОД САМОРЕЗ ЛИБО САМОКЛЕЙКА
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

LINER
ВЫПРЯМИТЕЛЬ ВРЕЗНОЙ

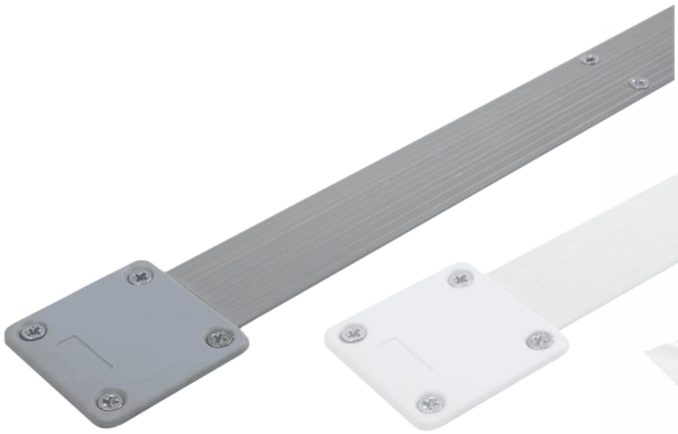




ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
УПАКОВКА

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

- ДЛЯ ФАСАДОВ ВЫСОТОЙ 1000 – 2700 ММ, УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В ПАЗ СЕЧЕНИЕМ 10 X 10 ММ
- СТАЛЬНАЯ ШПИЛЬКА ДИАМЕТРОМ М6 ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПОДРЕЗАТЬ ВЫПРЯМИТЕЛЬ
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА:
  ВЫПРЯМИТЕЛЬ, ПЛАСТИКОВЫЕ ЗАГЛУШКИ НА ЧАШКУ,
  ВТУЛКА ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ НАТЯЖЕНИЯ, ШТОК ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ
- РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ С ЦЕНТРА ФАСАДА
- ПЛАСТИКОВАЯ ЗАГЛУШКА ПРИКРУЧИВАЕТСЯ САМОРЕЗАМИ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ
- ВЫПРЯМИТЕЛЬ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА КАЖДЫЕ 300 ММ – 600 ММ
- МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ФАСАДА 15 ММ
- ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ: НАРУЖУ 34 ММ, ВНУТРЬ 15 ММ
- ЦВЕТА: СЕРЫЙ И БЕЛЫЙ
- В УПАКОВКЕ: 10 ШТ
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

LINER

ВЫПРЯМИТЕЛЬ НАКЛАДНОЙ

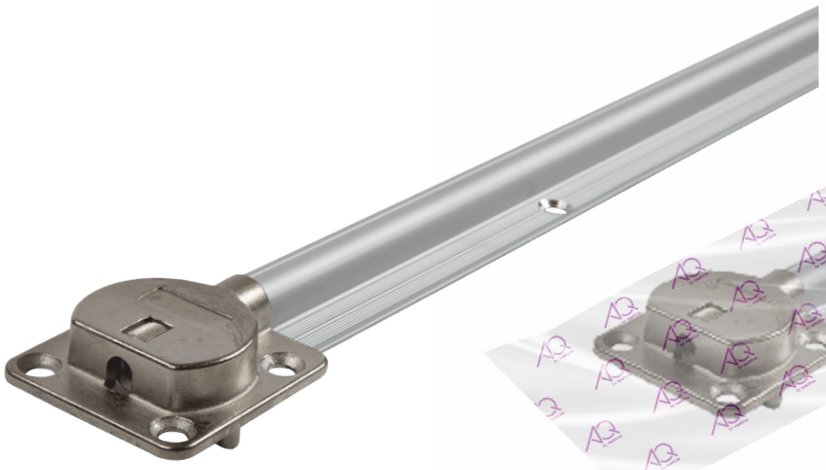



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
УПАКОВКА


ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

- ДЛЯ ФАСАДОВ ВЫСОТОЙ 1000 – 2700 ММ, НЕ ТРЕБУЕТ ФРЕЗЕРОВКИ
- СТАЛЬНАЯ ШПИЛЬКА ДИАМЕТРОМ М6 ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПОДРЕЗАТЬ ВЫПРЯМИТЕЛЬ
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА:
  ВЫПРЯМИТЕЛЬ, КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ
- РЕГУЛИРОВКА ПРОИЗВОДИТСЯ С ТОРЦА ФАСАДА
- ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ВЫСТУПАЕТ ЗА ГАБАРИТЫ ФАСАДА ПО ТОЛЩИНЕ НА 13 ММ
- ВЫПРЯМИТЕЛЬ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА КАЖДЫЕ 300 ММ – 600 ММ
- МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ФАСАДА 15 ММ
- ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ: НАРУЖУ 30 ММ, ВНУТРЬ 50 ММ
- ЦВЕТ НИКЕЛЬ
- В УПАКОВКЕ: 10 ШТ
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

LINER

ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ ВРЕЗНОЙ



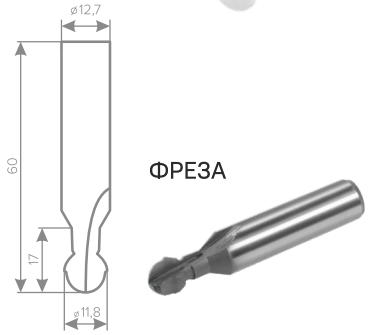

ФРЕЗА

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

- ДЛЯ ФАСАДОВ ВЫСОТОЙ 1600 – 2800 ММ, УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАЗ ПО ВСЕЙ ВЫСОТЕ/ДЛИНЕ ФАСАДА
- ПАЗ ФРЕЗЕРУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФРЕЗОЙ (В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ)
- ТРИ ДЛИНЫ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ: 2000 ММ, 2400 ММ И 2800 ММ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДРЕЗКИ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ДО 400 ММ
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА: ВЫПРЯМИТЕЛЬ, КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ
- РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ С ТОРЦА ФАСАДА
- ВЫПРЯМИТЕЛЬ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА КАЖДЫЕ 300 ММ – 600 ММ
- МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ФАСАДА 18 ММ
- ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ: НАРУЖУ 14 ММ, ВНУТРЬ 10 ММ
- ЦВЕТА: БЕЛЫЙ ЭЛЕКТРОФОРЕЗ, МЕДЬ И ЧЕРНЫЙ АНОДИРОВАННЫЙ
- В УПАКОВКЕ:20 ШТ.
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ





ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ


SMD

- НАПРЯЖЕНИЕ 12 V И 24 V
- МОЩНОСТЬ 9.6, 14.4, 19.2 W/M
- 120, 180, 240 ДИОДОВ/M
- ШИРИНА ЛЕНТ: 5 ММ, 8 ММ, 10 ММ
- ЦВЕТА: ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ, ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ, НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ
- ПРОВОД 20 AWG С ОБОИХ КОНЦОВ ЛЕНТЫ
- ФИРМЕННЫЙ ЛОГОТИП AQ НА ЛЕНТЕ
- НАЛИЧИЕ ПРИПОЯ В МЕСТАХ ОТРЕЗА
- СВЕТОДИОДЫ SMD 2835
- ДВОЙНАЯ МЕДНАЯ ПОДЛОЖКА
- ДЛИНА ОТРЕЗА 25 ММ
- 3М СКОТЧ ОБЛАДАЕТ ВЫСОКИМ СЦЕПЛЕНИЕМ,
  ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ КЛЕИТЬ ЛЕНТУ ПРАКТИЧЕСКИ НА ЛЮБУЮ ПОВЕРХНОСТЬ
- ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI >84
- СВЕТОВОЙ ПОТОК:
  ЛЕНТА 5 ММ 1150 – 1320 LM/M
  ЛЕНТА 8 ММ 1250 – 1420 LM/M
  ЛЕНТА 10 ММ 1920 – 2000 LM/M
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА
- В УПАКОВКЕ: 1 ШТ
- ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

ILLUMINATION
LED-LINE

ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ COB



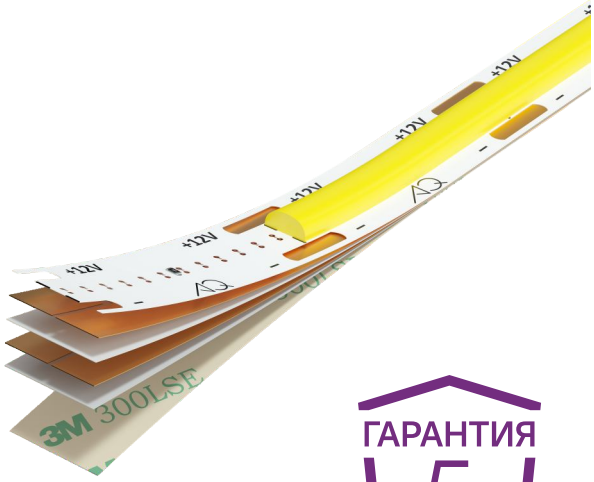

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

COB

- НАПРЯЖЕНИЕ 12 V И 24 V
- МОЩНОСТЬ: 9,6 | 14,0 W/M
- COB 480 ДИОДОВ/M
- ШИРИНА ЛЕНТ: 3 | 5 | 8 MM
- ЦВЕТА: ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ, ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ, НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ
- ПРОВОД 20 AWG С ОБОИХ КОНЦОВ ЛЕНТЫ
- ФИРМЕННЫЙ ЛОГОТИП AQ НА ЛЕНТЕ
- НАЛИЧИЕ ПРИПОЯ В МЕСТАХ ОТРЕЗА
- ДВОЙНАЯ МЕДНАЯ ПОДЛОЖКА
- ДЛИНА ОТРЕЗА 25 MM
- 3M СКОТЧ ОБЛАДАЕТ ВЫСОКИМ СЦЕПЛЕНИЕМ,
  ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ КЛЕИТЬ ЛЕНТУ ПРАКТИЧЕСКИ НА ЛЮБУЮ ПОВЕРХНОСТЬ
- CRI >90
- СВЕТОВОЙ ПОТОК:
  1000 – 1200 LM/M
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА
- В УПАКОВКЕ: 1 ШТ
- ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ 2216 IP65 С СИЛИКОНОМ





ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

- НАПРЯЖЕНИЕ 24 V
- МОЩНОСТЬ: 12,0 W/M
- 240 ДИОДОВ/M
- ШИРИНА ЛЕНТ: 10 MM
- ЦВЕТА: НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ
- ПРОВОД 20 AWG С ОБОИХ КОНЦОВ ЛЕНТЫ
- ФИРМЕННЫЙ ЛОГОТИП AQ НА ЛЕНТЕ
- ДВОЙНАЯ МЕДНАЯ ПОДЛОЖКА
- ДЛИНА ОТРЕЗА 50 MM
- CRI > 80
- СВЕТОВОЙ ПОТОК: 1100 LM/M
- СТЕПЕНЬ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ IP 65
- МОЖНО УСТАНАВЛИВАТЬ БЕЗ СВЕТОДИОДНОГО АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ, ПРОСТО ПРИКЛЕИТЬ НА ПЛИТНЫЙ МАТЕРИАЛ
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА
- В УПАКОВКЕ: 1 ШТ
- ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ SMD 2835 (ГИБКИЙ НЕОН)








ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

- НАПРЯЖЕНИЕ 12 V
- МОЩНОСТЬ: 7,5 W/M
- 120 ДИОДОВ/М
- ШИРИНА ЛЕНТ: 4 ММ
- ЦВЕТА: НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ
- ПРОВОД 20 AWG С ОБОИХ КОНЦОВ ЛЕНТЫ
- ФИРМЕННЫЙ ЛОГОТИП AQ НА ЛЕНТЕ
- ДВОЙНАЯ МЕДНАЯ ПОДЛОЖКА
- ДЛИНА ОТРЕЗА 25 ММ
- CRI > 80
- СВЕТОВОЙ ПОТОК:
  300 LM/M
- СТЕПЕНЬ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ IP 65
- ЛЕНТА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В ПАЗ СЕЧЕНИЕМ 4X8 ММ
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА
- В УПАКОВКЕ: 1 ШТ
- ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ LED-LINE COB RGB

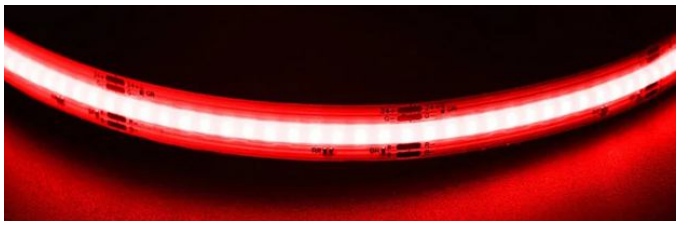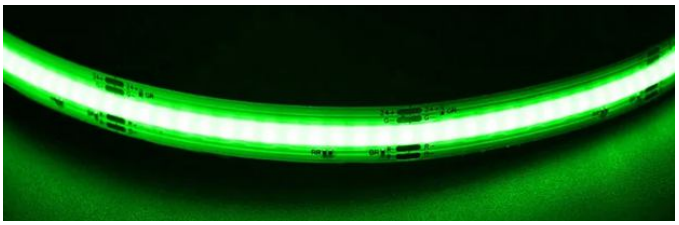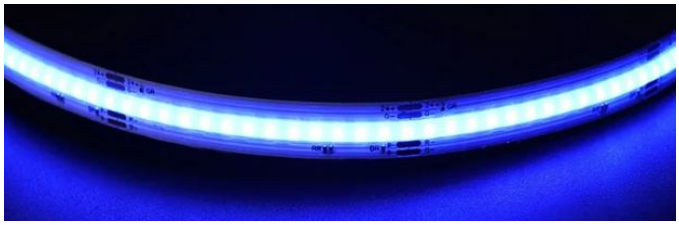ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

- НАПРЯЖЕНИЕ 24 V
- МОЩНОСТЬ: 14,0 W/M
- 576 ДИОДОВ/M
- ШИРИНА ЛЕНТ: 10 MM
- ПРОВОД 20 AWG С ОБОИХ КОНЦОВ ЛЕНТЫ
- ДВОЙНАЯ МЕДНАЯ ПОДЛОЖКА
- ДЛИНА ОТРЕЗА 50 MM
- СТЕПЕНЬ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ IP 20
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА
- В УПАКОВКЕ: 1 ШТ
- ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ LED-LINE COB CCT



- НАПРЯЖЕНИЕ 24 V
- МОЩНОСТЬ: 10,0 W/M
- 576 ДИОДОВ/M
- ШИРИНА ЛЕНТ: 8 MM
- ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА: 2700-6500 K
- ПРОВОД 20 AWG С ОБОИХ КОНЦОВ ЛЕНТЫ
- ДВОЙНАЯ МЕДНАЯ ПОДЛОЖКА
- ДЛИНА ОТРЕЗА 50 MM
- CRI > 800 lm/m
- СВЕТОВОЙ ПОТОК: 300 LM/M
- СТЕПЕНЬ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ IP 20
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА
- В УПАКОВКЕ: 1 ШТ
- ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ


КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ


- УГЛОВОЙ
  ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ 10 ММ






- ПРЯМОЙ
  ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ 5ММ И ПРОВОДА






- ПРЯМОЙ
  ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ 5 ММ







- ПРЯМОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
  ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ 10 ММ







- УГЛОВОЙ
  ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ 8 ММ



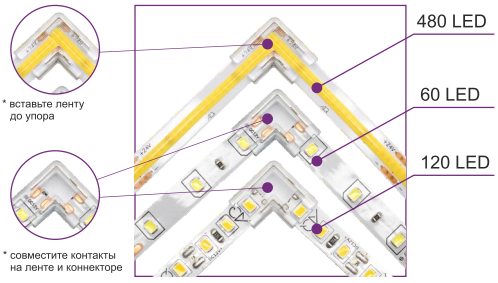

- ПРЯМОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
  ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ 8 ММ



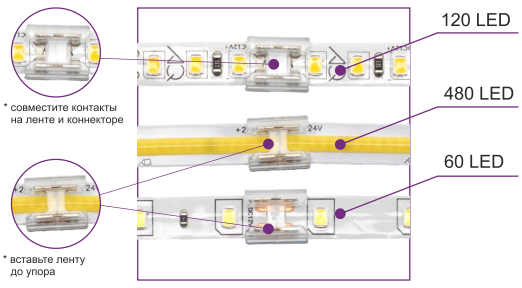



BASE

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

- БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ В НОВОМ КОРПУСЕ С КОНКУРЕНТНОЙ ЦЕНОЙ
- СТАНДАРТНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА
- НАПРЯЖЕНИЕ: 12 V И 24 V
- МОЩНОСТЬ БЛОКА ПИТАНИЯ: 36, 60, 100, 150, 200 W
- ПОЛНОСТЬЮ РОБОТИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- ОБНОВЛЕННАЯ ПЛАТА, ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЛОКИ ПИТАНИЯ С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ ЛЮБЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА
- В УПАКОВКЕ: 1 ШТ
- ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

ФОРМУЛА РАСЧЕТА МОЩНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРА

$$W_{БП} = \left(\frac{W_{ЛЕНТЫ}}{N} \times L_{ЛЕНТЫ} \right) + 20\%$$

$W_{БП}$ - МОЩНОСТЬ БЛОКА ПИТАНИЯ, ВТ

$W_{ЛЕНТЫ}$ - ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ ЛЕНТЫ В БОБИНЕ, ВТ

$N_{ЛЕНТЫ}$ - ДЛИНА ЛЕНТЫ В БОБИНЕ, М

$L_{ЛЕНТЫ}$ - ДЛИНА ПОДКЛЮЧАЕМОЙ ЛЕНТЫ В МЕБЕЛЬНОМ ИЗДЕЛИИ, М



MAX

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

- БЫСТРОЗАЖИМНЫЕ КЛЕММЫ ДЛЯ УДОБНОГО МОНТАЖА
- ВСТРОЕННЫЙ ДИММЕР ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ЯРКОСТИ
- ПЛАВНЫЙ ПУСК, КОТОРЫЙ МОЖНО ОТКЛЮЧИТЬ
- НАПРЯЖЕНИЕ: 12 V И 24 V
- МОЩНОСТЬ БЛОКА ПИТАНИЯ: 36, 60, 100, 150, 200, 300 W
- ПОЛНОСТЬЮ РОБОТИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
- УЛУЧШЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ БЛАГОДАРЯ УВЕЛИЧЕННОЙ ТОЛЩИНЕ АЛЮМИНИЕВОЙ СТЕНКИ
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- ОБНОВЛЕННАЯ ПЛАТА, ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЛОКИ ПИТАНИЯ С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ ЛЮБЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА
- В УПАКОВКЕ: 1 ШТ
- ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

ФОРМУЛА РАСЧЕТА МОЩНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРА

$$W_{БП} = \left(\frac{W_{ЛЕНТЫ}}{N} \times L_{ЛЕНТЫ} \right) + 20\%$$

$W_{БП}$ - МОЩНОСТЬ БЛОКА ПИТАНИЯ, ВТ

$W_{ЛЕНТЫ}$ - ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ ЛЕНТЫ В БОБИНЕ, ВТ

$N_{ЛЕНТЫ}$ - ДЛИНА ЛЕНТЫ В БОБИНЕ, М

$L_{ЛЕНТЫ}$ - ДЛИНА ПОДКЛЮЧАЕМОЙ ЛЕНТЫ В МЕБЕЛЬНОМ ИЗДЕЛИИ, М



SLIM

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

- УЛЬТРА КОМПАКТНЫЙ КОРПУС
- НАПРЯЖЕНИЕ: 12, 24 V
- МОЩНОСТЬ БЛОКА ПИТАНИЯ: 30, 60 W
- ПОЛНОСТЬЮ РОБОТИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- ОБНОВЛЕННАЯ ПЛАТА, ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЛОКИ ПИТАНИЯ С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ ЛЮБЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА
- В УПАКОВКЕ: 1 ШТ
- ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

ФОРМУЛА РАСЧЕТА МОЩНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРА

$$W_{БП} = \left(\frac{W}{N}_{ЛЕНТЫ} \times L_{ЛЕНТЫ} \right) + 20\%$$

$W_{БП}$ - МОЩНОСТЬ БЛОКА ПИТАНИЯ, ВТ

$W_{ЛЕНТЫ}$ - ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ ЛЕНТЫ В БОБИНЕ, ВТ

$N_{ЛЕНТЫ}$ - ДЛИНА ЛЕНТЫ В БОБИНЕ, М

$L_{ЛЕНТЫ}$ - ДЛИНА ПОДКЛЮЧАЕМОЙ ЛЕНТЫ В МЕБЕЛЬНОМ ИЗДЕЛИИ, М



CLIX

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

- ПОЛНОСТЬЮ ПЛАСТИКОВЫЙ ЗАКРЫТЫЙ КОРПУС IP 20
- УДОБНЫЕ КОННЕКТОРЫ MINIAMP 12V НА ВЫХОДЕ
- В КОМПЛЕКТЕ СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ 220V С РАЗЪЁМОМ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ
- ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, V 12
- МОЩНОСТЬ, W ..... 36 | 60 | 100

ФОРМУЛА РАСЧЕТА МОЩНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРА

$$W_{БП} = \left(\frac{W_{ЛЕНТЫ}}{N} \times L_{ЛЕНТЫ} \right) + 20\%$$

$W_{БП}$ - МОЩНОСТЬ БЛОКА ПИТАНИЯ, ВТ

$W_{ЛЕНТЫ}$ - ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ ЛЕНТЫ В БОБИНЕ, ВТ

$N_{ЛЕНТЫ}$ - ДЛИНА ЛЕНТЫ В БОБИНЕ, М

$L_{ЛЕНТЫ}$ - ДЛИНА ПОДКЛЮЧАЕМОЙ ЛЕНТЫ В МЕБЕЛЬНОМ ИЗДЕЛИИ, М


СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ АКСЕССУАРАМИ

CLIX


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДО 6 ЛЕНТ,
ГДЕ КАЖДАЯ ЛЕНТА УПРАВЛЯЕТСЯ
СВОИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДО 6 ЛЕНТ,
КОТОРЫЕ УПРАВЛЯЮТСЯ
ЧЕРЕЗ ОДИН ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

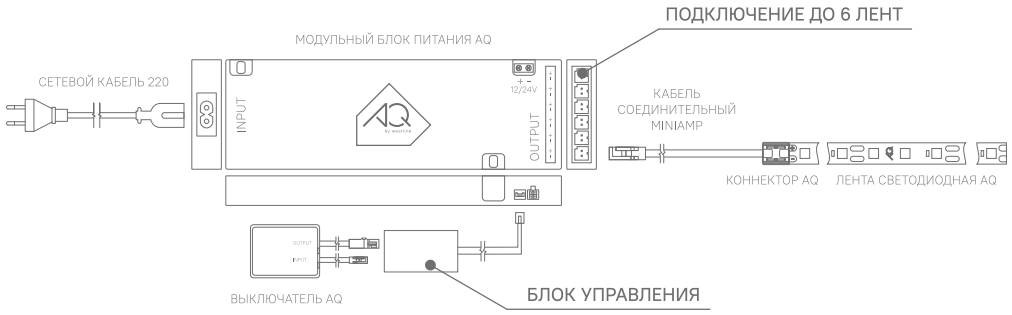

СИНХРОНИЗАЦИЯ НЕСКОЛЬКИХ
БЛОКОВ ПИТАНИЯ

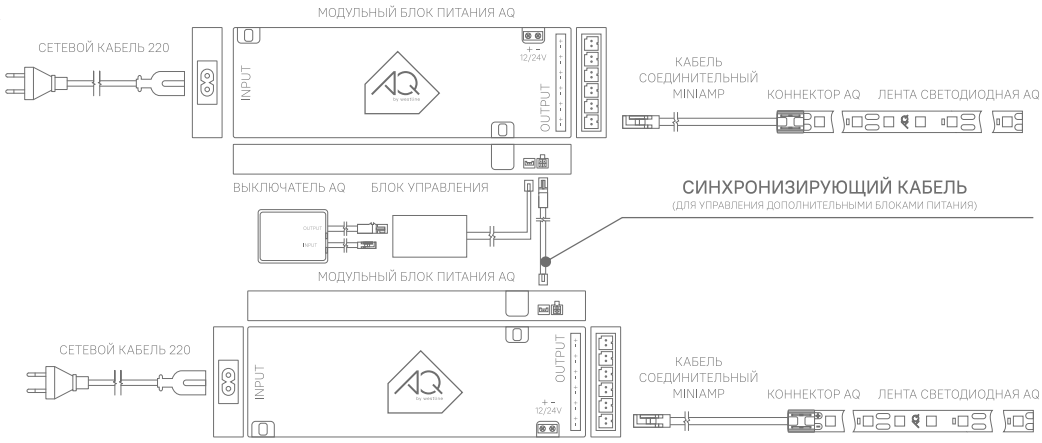

ILLUMINATION SWITCH


ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

• ИНФРАКРАСНЫЙ С ДИММЕРОМ ТРЕХФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ



- ТИП ..... ВРЕЗНОЙ, НАКЛАДНОЙ
- НАПРЯЖЕНИЕ ..... 12 - 24 V
- ПРИНЦИП РАБОТЫ ..... НА ПРЕГРАДУ, НА ВЗМАХ РУКИ
- ДАТЧИК ..... БЕСКОНТАКТНЫЙ
- ДИММЕР ..... ДА
- МОЩНОСТЬ ..... 60/120 W
- ДИММЕРУЕМЫЙ С ПАМЯТЬЮ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 12 / 24V

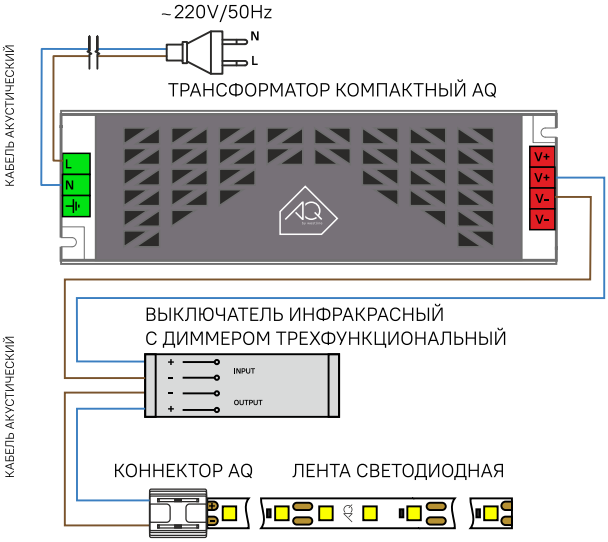


• ИНФРАКРАСНЫЙ ДВОЙНОЙ НА ОТКРЫВАНИЕ / ЗАКРЫВАНИЕ ФАСАДОВ



- ТИП ..... НАКЛАДНОЙ, ВРЕЗНОЙ
- НАПРЯЖЕНИЕ ..... 12 - 24 V
- ПРИНЦИП РАБОТЫ ..... НА ПРЕГРАДУ
- ДАТЧИК ..... БЕСКОНТАКТНЫЙ
- МОЩНОСТЬ ..... 60/120 W


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 12 / 24V

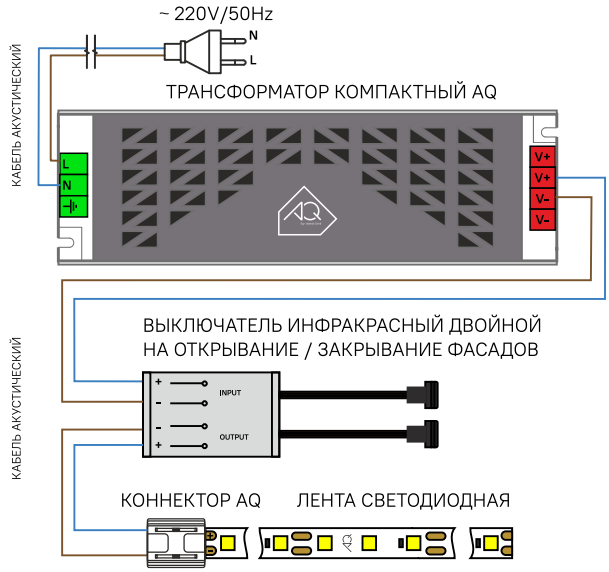

ILLUMINATION SWITCH


ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

• СЕНСОРНЫЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПРОФИЛЬ

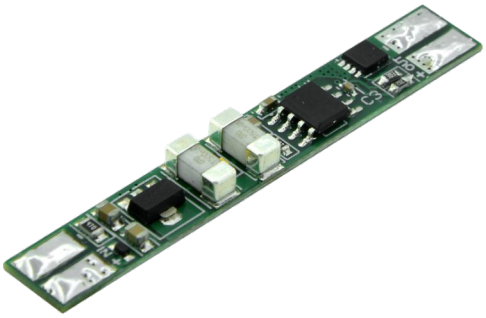

- ТИП ..... В ПРОФИЛЬ
- НАПРЯЖЕНИЕ ..... 12 - 24 V
- ПРИНЦИП РАБОТЫ ..... СЕНСОРНЫЙ
- ДИММЕР ..... ДА
- МОЩНОСТЬ ..... 60/120 W
- ДИММЕРУЕМЫЙ С ПАМЯТЬЮ
- ПЛАВНЫЙ ПУСК

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 12 / 24V

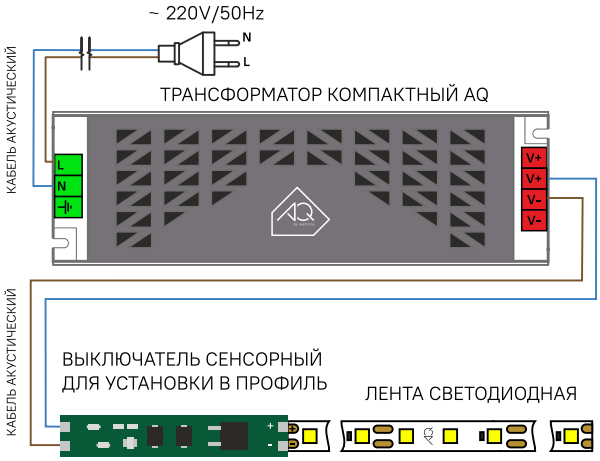


• СЕНСОРНЫЙ КОНТАКТНЫЙ ПОД СТОЛЕШНИЦУ



- ТИП ..... НАКЛАДНОЙ
- НАПРЯЖЕНИЕ ..... 12 - 24 V
- ПРИНЦИП РАБОТЫ ..... СЕНСОРНЫЙ
- ДАТЧИК ..... БЕСКОНТАКТНЫЙ
- ДИММЕР ..... ДА
- МОЩНОСТЬ ..... 60/120 W
- УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОД СТОЛЕШНИЦУ
  ИЗ ДСП (ПОСТФОРМИНГ), МДФ ТОЛЩИНОЙ НЕ БОЛЕЕ 40 ММ
- ДИММЕРУЕМЫЙ С ПАМЯТЬЮ
- ПЛАВНЫЙ ПУСК

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 12 / 24V

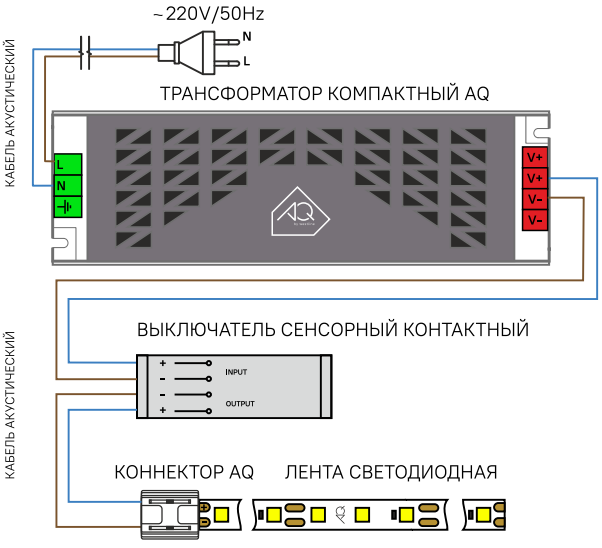

ILLUMINATION SWITCH


ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

• ИНФРАКРАСНЫЙ НА ДВИЖЕНИЕ РУКИ



- ТИП ..... ВРЕЗНОЙ, НАКЛАДНОЙ
- НАПРЯЖЕНИЕ ..... 220 - 240 V
- ПРИНЦИП РАБОТЫ ..... НА ВЗМАХ РУКИ
- ДАТЧИК ..... БЕСКОНТАКТНЫЙ
- ДИММЕР ..... НЕТ
- МОЩНОСТЬ ..... 250 W
- ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЛЕ БЕЗ ЩЕЛЧКОВ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 220V

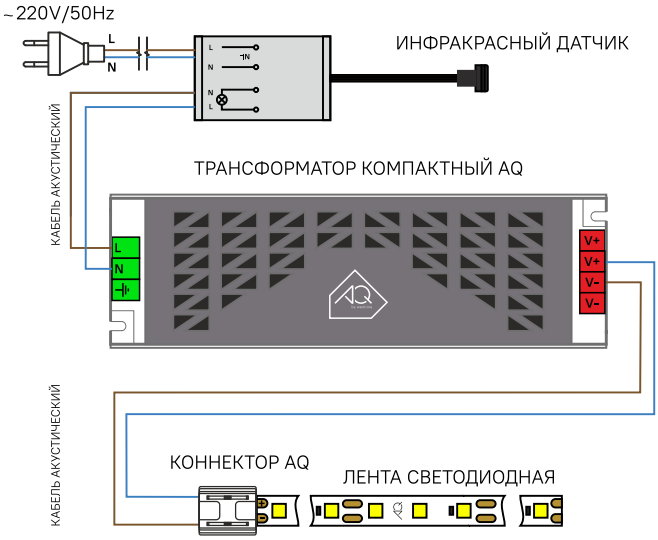


• ИНФРАКРАСНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ / ЗАКРЫВАНИЕ ФАСАДА



- ТИП ..... ВРЕЗНОЙ, НАКЛАДНОЙ
- НАПРЯЖЕНИЕ ..... 220 - 240 V
- ПРИНЦИП РАБОТЫ ..... НА ПРЕГРАДУ
- ДАТЧИК ..... БЕСКОНТАКТНЫЙ
- КОЛ-ВО ДАТЧИКОВ 1
- МОЩНОСТЬ ..... 250 W
- ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЛЕ БЕЗ ЩЕЛЧКОВ


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДВУХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 220V

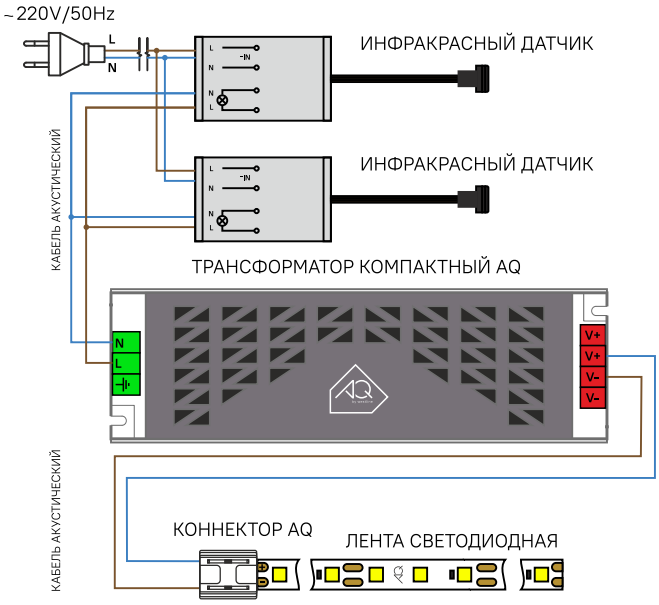

ILLUMINATION SWITCH

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

- ИНФРАКРАСНЫЙ НА ДВИЖЕНИЕ РУКИ

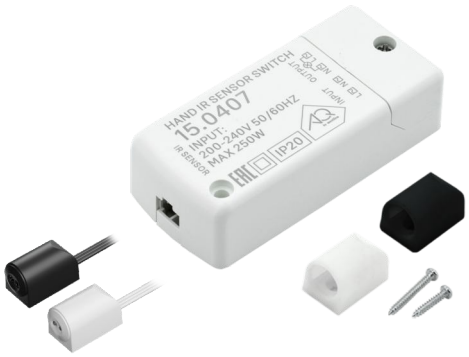

- ТИП ..... ВРЕЗНОЙ, НАКЛАДНОЙ
- НАПРЯЖЕНИЕ ..... 220 - 240 V
- ПРИНЦИП РАБОТЫ ..... НА ВЗМАХ РУКИ ИЛИ НА ПРЕГРАДУ
- ДАТЧИК ..... БЕСКОНТАКТНЫЙ
- ДИММЕР ..... НЕТ
- МОЩНОСТЬ ..... 250 W
- ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЛЕ БЕЗ ЩЕЛЧКОВ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 220V


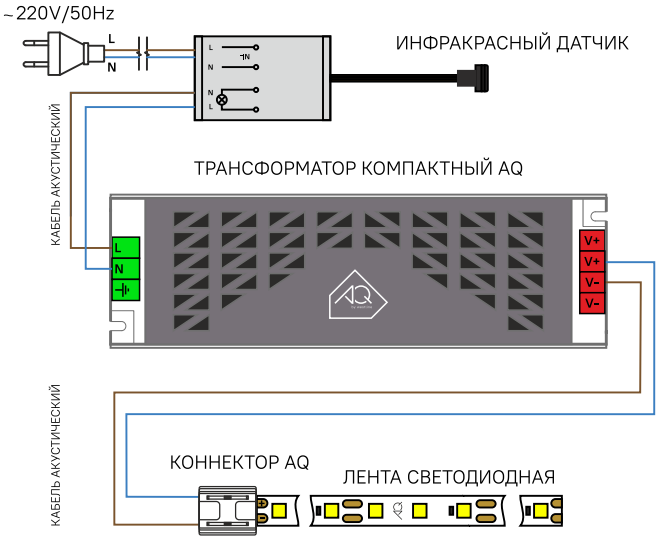


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДВУХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 220V

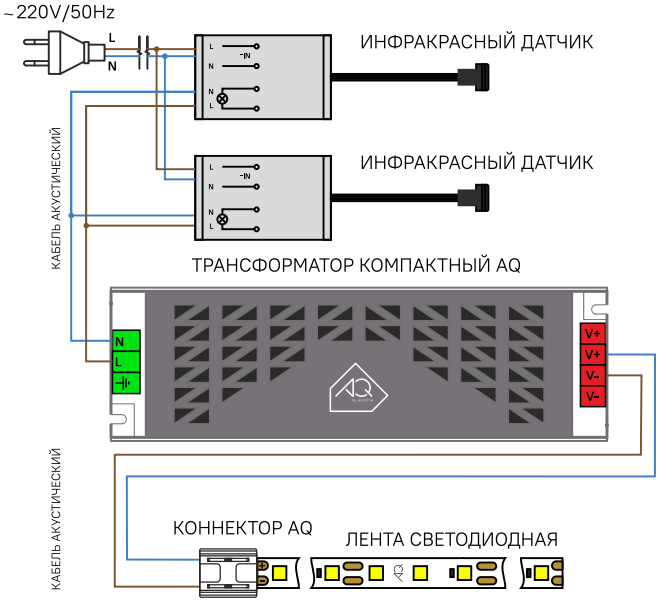

FORM


ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ

- ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ДЛЯ ЛЕНТ НАКЛАДНОЙ 15Х7




ЗАГЛУШКА



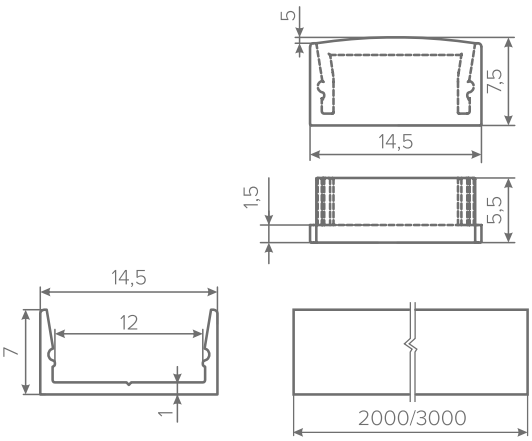



- ДЛИНА ПРОФИЛЯ, ММ 2100 | 3100
- ЦВЕТ: АЛЮМИНИЙ, ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ, ЗОЛОТО
- РАССЕИВАТЕЛЬ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ
- ЗАГЛУШКИ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ

- ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ДЛЯ ЛЕНТ ВРЕЗНОЙ 15/21Х7

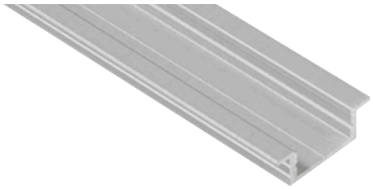


ЗАГЛУШКА



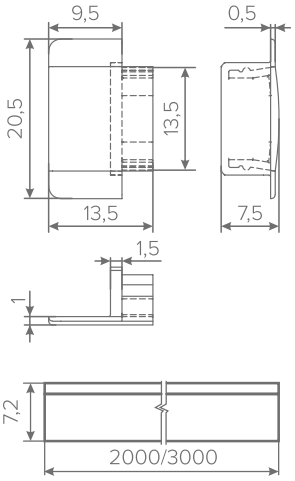


- ДЛИНА ПРОФИЛЯ, ММ 2100 | 3100
- ЦВЕТ: АЛЮМИНИЙ, ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ, ЗОЛОТО
- РАССЕИВАТЕЛЬ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ
- ЗАГЛУШКИ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ

- ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ДЛЯ ЛЕНТ НАКЛАДНОЙ УГЛОВОЙ 16Х16

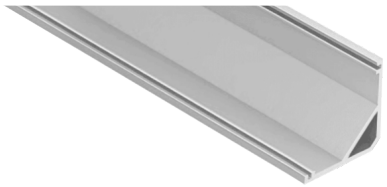

ЗАГЛУШКА



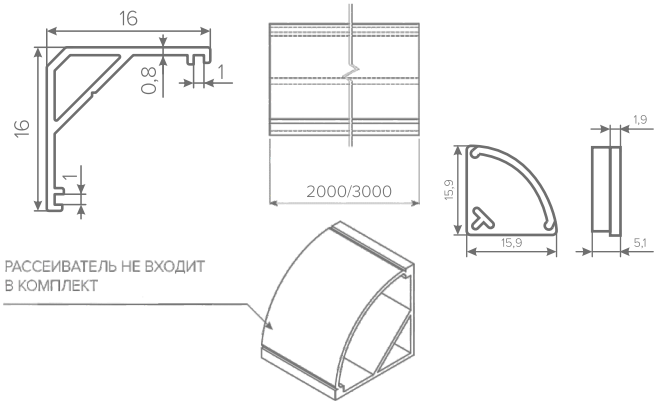


- ДЛИНА ПРОФИЛЯ, ММ 2000 | 3000
- ЦВЕТ: АЛЮМИНИЙ, ЧЕРНЫЙ
- РАССЕИВАТЕЛЬ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ
- ЗАГЛУШКИ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ

- КРЫШКА ПЛАСТИКОВАЯ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ УГЛОВОГО

- ДЛИНА, ММ 2100 | 3100
- ЦВЕТ: МОЛОЧНЫЙ

- КРЫШКА ПЛАСТИКОВАЯ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

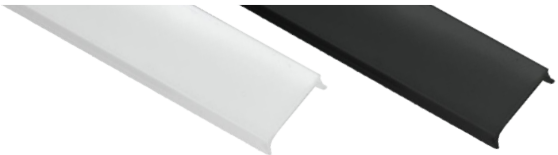

- ДЛИНА, ММ 2100 | 3100
- ЦВЕТ: МОЛОЧНЫЙ, ЧЕРНЫЙ

PLUG-X
УДЛИНИТЕЛЬ



H1

3XSCHUKO



H2

2XSCHUKO
1XUSB A
1XUSB C

- ЦВЕТА: АЛЮМИНИЙ | ЧЁРНЫЙ | БЕЛЫЙ
- КОМПЛЕКТАЦИЯ:

  УДЛИНИТЕЛЬ С КАБЕЛЕМ 1,5М

  УГЛОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ФИКСАЦИИ К СТОЛЕШНИЦЕ

  ИНСТРУКЦИЯ

  ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА
- МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ USB ВЫХОДА 10 W (5V, 2A)
- СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ НА ВСЕ РОЗЕТКИ 2500 W
- ГАБАРИТЫ: 265 X 130 X 70



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

GLORY LINE

СУШКА ДЛЯ ПОСУДЫ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ


6 мм



ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

ХРОМ

2,5 мм

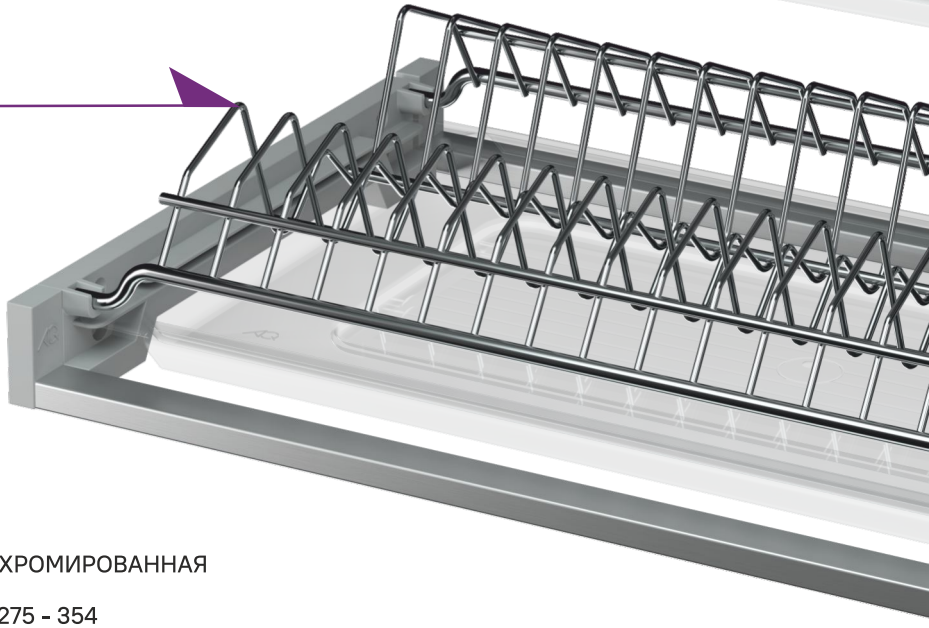

- РАЗМЕРНЫЙ РЯД, ММ 500 - 900
- МАТЕРИАЛ: СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ, СТАЛЬ ХРОМИРОВАННАЯ
- РЕГУЛИРУЕМАЯ ГЛУБИНА УСТАНОВКИ, ММ 275 - 354
- ТОЛЩИНА БОКОВОЙ СТЕНКИ, ММ 16, 18
- ЖЕСТКОСТЬ КОНСТРУКЦИИ НИЖНЕГО КРЕПЛЕНИЯ СУШКИ С ПРОФИЛЯМИ
- УВЕЛИЧЕННАЯ ТОЛЩИНА ПРУТА СЕТКИ (ОПОРНЫЙ 6 ММ, ОСНОВНОЙ 2,5 ММ)
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРУТЫ ПО КРАЯМ СУШКИ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОЛЕЗНОЙ ПЛОЩАДИ
- ЖЕСТКИЙ ПОДДОН (2,5 ММ)
- НАДЕЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ СУШКИ ЕВРОВИНТОМ
- ВОЗМОЖНА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ СУШКИ ПОД ПОТРЕБНОСТЬ КЛИЕНТА
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА КАЖДОГО КОМПЛЕКТА
  КОМПЛЕКТАЦИЯ:
  СЕТКА ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ, КРЕПЛЕНИЕ ВЕРХНЕЕ И НИЖНЕЕ,
  ЦАРГА ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ, ПОДДОН ЖЕСТКИЙ, 8 ЕВРОВИНТОВ,
  САМОРЕЗЫ, ЗАГЛУШКИ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ
  ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ, ПАМЯТКА ПО УХОДУ
- ГАРАНТИЯ: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 5 ЛЕТ
  ХРОМ 3 ГОДА

БУТЫЛОЧНИЦА KARGO

КОРЗИНА KARGO



НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА
ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ
С ДОВОДЧИКОМ ДЛЯ КОРЗИНЫ KARGO




ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

- ШИРИНА КОРПУСА: 150 ММ И 200 ММ
- ЦВЕТ: ХРОМ
- МОНТАЖ: БОКОВОЕ ЛЕВОЕ КРЕПЛЕНИЕ, БОКОВОЕ ПРАВОЕ КРЕПЛЕНИЕ
- 3D РЕГУЛИРОВКА
- РАЗДЕЛИТЕЛИ В КОМПЛЕКТЕ 3 ШТ.
- ТЕСТИРУЕТСЯ В СОЛЯНОЙ КАМЕРЕ НА 48 ЧАСОВ
- В УПАКОВКЕ 1 ШТ.
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БРЕНДИРОВАННАЯ УПАКОВКА:
  БУТЫЛОЧНИКА, НАПРАВЛЯЮЩАЯ, РАЗДЕЛИТЕЛИ, КРЕПЛЕНИЕ ФАСАДА
- ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

GOLA-X

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

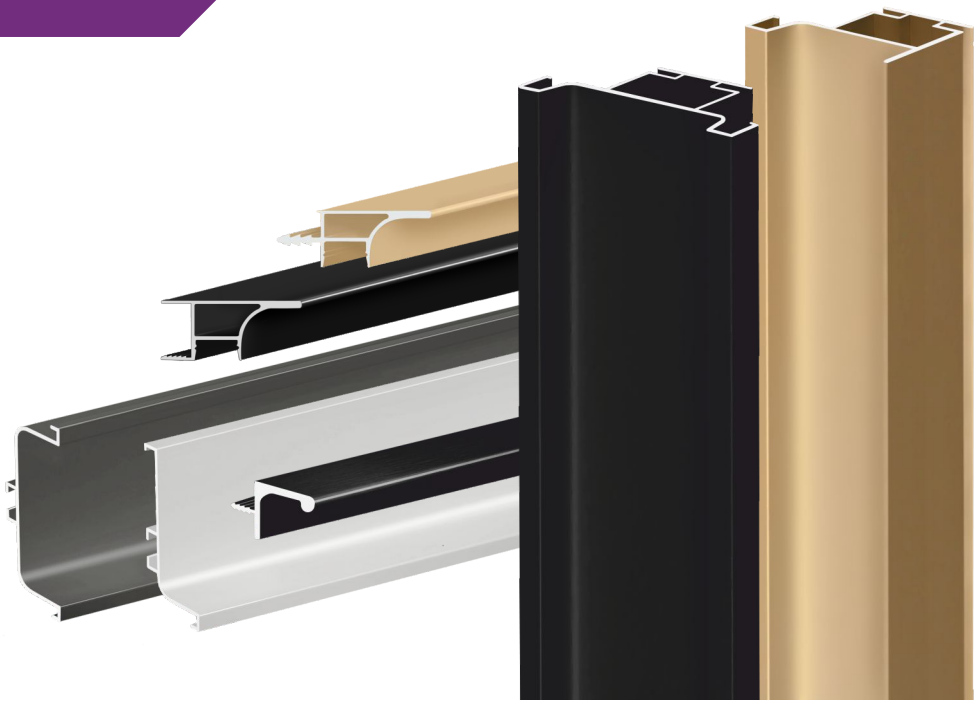



ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

- АССОРТИМЕНТ:
  ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ L И C ФОРМЫ, ВЕРТИКАЛЬНЫЕ L И C ФОРМЫ,
  РУЧКА ПРОФИЛЬ БЕЗ ПОДСВЕТКИ ДЛЯ ВЕРХНИХ БАЗ,
  РУЧКА ПРОФИЛЬ С ОДНОСТОРОННЕЙ ПОДСВЕТКОЙ ДЛЯ ВЕРХНИХ БАЗ
- ЦВЕТА:
  ЧЕРНЫЙ АНОДИРОВАННЫЙ, ЗОЛОТО АНОДИРОВАННОЕ,
  АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ, БЕЛЫЙ КРАШЕНЫЙ ГЛЯНЕЦ, ГРАФИТ КРАШЕНЫЙ,
  ЧЕРНЫЙ БРАШ АНОДИРОВАННЫЙ, БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ КРАШЕНЫЙ
- ВЕРТИКАЛЬНЫЕ L И C ФОРМЫ И РУЧКИ ПРОФИЛИ ДЛЯ ВЕРХНИХ БАЗ В ДВУХ РАЗМЕРАХ:
  ПОД 16 ММ ДСП И 18 ММ ДСП
- КАЧЕСТВЕННОЕ АНОДИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ
- В МЕСТАХ КРЕПЛЕНИЕ УВЕЛИЧЕНА ТОЛЩИНА ПРОФИЛЯ,
  ЧТО НЕ ДОПУСКАЕТ ДЕФОРМАЦИЮ ПРОФИЛЯ ПРИ МОНТАЖЕ
- ПОЛЕЗНАЯ ДЛИННА ПРОФИЛЯ 5000 ММ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДАЖИ ПРОФИЛЯ ПО 2,5 М
- АКСЕССУАРЫ:
  ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ КОНТУРНЫЕ И ГЛУХИЕ
  УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ L ПРОФИЛЕЙ
  КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК ПРОФИЛЯ (1УГОЛОК+2ВИНТА)
- В УПАКОВКЕ:
  ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ L И C ФОРМЫ, ВЕРТИКАЛЬНЫЕ L ПО 10 ШТ
  ВЕРТИКАЛЬНЫЕ C ФОРМЫ ПО 6 ШТ
  РУЧКА ПРОФИЛЬ ПО 20 ШТ
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

OUTLINE

ТОРЦЕВЫЕ РУЧКИ-ПРОФИЛИ

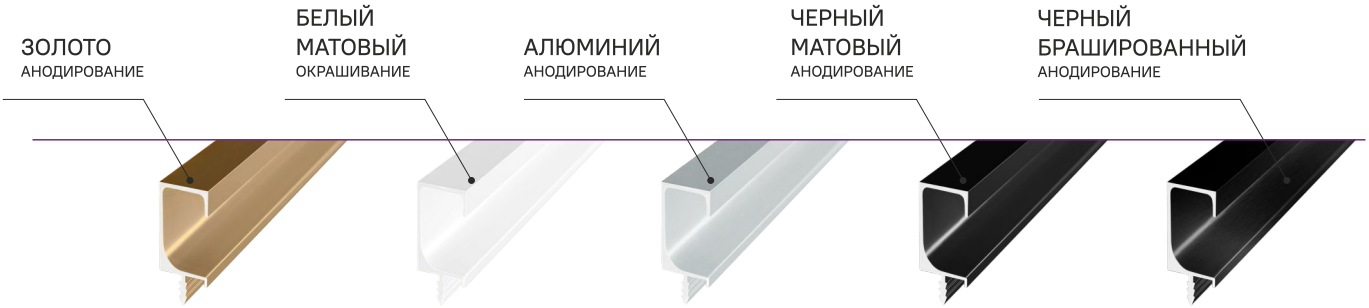

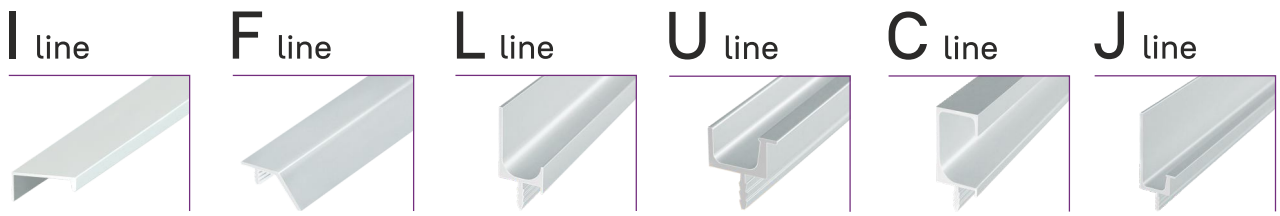

- МАТЕРИАЛ АЛЮМИНИЙ
- ДЛИННА 5М, РУЧКА I LINE В ЦВЕТЕ ЗОЛОТО 3 М
- КАЧЕСТВЕННОЕ АНОДИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ
- ЦВЕТА:
  ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ АНОДИРОВАННЫЙ, ЧЕРНЫЙ БРАШИРОВАННЫЙ АНОДИРОВАННЫЙ,
  ЗОЛОТО АНОДИРОВАННОЕ, АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ,
  БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ КРАШЕНЫЙ
- В УПАКОВКЕ:
  L LINE И C LINE ПО 10 ШТ
  I LINE, F LINE, U LINE, J LINE ПО 20 ШТ
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

ПРОФИЛИ

АЛЮМИНИЕВЫЕ ДЛЯ РАМОЧНЫХ ФАСАДОВ

Z 1



Z 4



Z 1

- ЧЕРНЫЙ БРАШИРОВАННЫЙ, ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ, ЗОЛОТО МАТОВОЕ, АЛЮМИНИЙ
- ДЛИНА, ММ
  4000

Z 4

- ЧЕРНЫЙ БРАШИРОВАННЫЙ, ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ, ЗОЛОТО МАТОВОЕ, АЛЮМИНИЙ
- ДЛИНА, ММ
  4000, 5600

МАРКЕРЫ
ДЛЯ ЗАКРАСКИ ТОРЦОВ



- КРАСКА ЛОЖИТСЯ РОВНЫМ СЛОЕМ
- ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРАШИВАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ
- БЫСТРОСОХНУЩИЕ ЧЕРНИЛА ПРЕДОТВРАЩАЮТ СМАЗЫВАНИЕ
- ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ НАДПИСИ СТАНОВЯТСЯ ТЕРМО - И ВОДОСТОЙКИМИ
- УСТОЙЧИВЫ К ВЫЦВЕТАНИЮ И МЕХАНИЧЕСКОМУ ИСТИРАНИЮ

ПИШЕТ НА ГРЯЗНОМ И РЖАВОМ

КИРПИЧ

МЕТАЛЛ

ДЕРЕВО

СТЕКЛО

ПЛАСТИК

КОЖА

LONG
МЕБЕЛЬНЫЕ РУЧКИ

• ELEGANCE


ДЛИННЫЕ
- L 800, черный матовый
- L 800, белый матовый

Кол-во в коробе
- L 800 - 60 шт.



КОМПАНЬОНЫ
- L 212 | 340, черный матовый
- L 212 | 340, белый матовый

Кол-во в коробе
- L 212 | 340 - 100 | 80 шт.



• TWIL

ДЛИННЫЕ
- L 1000, графит + черный матовый
- L 1000, черный матовый

Кол-во в коробе
- L 1000 - 60 шт.



КОМПАНЬОНЫ
- L 230 | 360 черный матовый


Кол-во в коробе
- L 230 | 360 - 100 | 80 шт.




• FUSION

- L 1500, графит + черный матовый
- L 1000, черный+ сталь матовый
- L 1000, бронза матовый
- L 1000, черный матовый

Кол-во в коробе
- L 1000 | 1500 - 30 шт.





• HARMONY

ДЛИННЫЕ
- L 1000 | 1200, белый матовый
- L 1000 | 1200, черный матовый
- L 1000, бронза матовая

Кол-во в коробе
- L 1000 | 1200 - 75 шт.



КОМПАНЬОНЫ
- L 212 | 343, белый матовый
- L 212 | 343, черный матовый

Кол-во в коробе
- L 212 | 343 - 100 шт.




• ELITE

- L 1200, графит матовый
- L 1200, бронза матовый

Кол-во в коробе
- L 1200 - 30 шт.

ТКАНЬ



• LUNGO

- L 800, графит матовый
- L 800, черный матовый

Кол-во в коробе
- L 800 - 45 шт.



SHORT
МЕБЕЛЬНЫЕ РУЧКИ

РУЧКА BLACKBURN
- L 160 | 320 черный матовый

Кол-во в коробке
- L 160 | 320 - 125 | 100 шт.



РУЧКА BOGORIA
- L 128 | 192 бронзовый песок
- L 128 | 192 черный матовый

Кол-во в коробке
- L 128 | 192 - 200 | 150 шт.



РУЧКА DEMPO
- L 16 белый песок
- L 16 графитовый песок
- L 16 черный матовый

Кол-во в коробке
- L 16 - 250 шт.



РУЧКА QUILL
- L 128 бронзовый песок
- L 128 графитовый песок
- L 128 черный матовый

Кол-во в коробке
- L 128 - 150 шт.



РУЧКА PERSEUS
- L 128 | 160 сатин брашированный
- L 128 | 160 | 192 черный матовый

Кол-во в коробке
- L 128 | 160 | 192 - 20 шт.



РУЧКА ALIA
- L 128 | 192 черный матовый

Кол-во в коробке
- L 128 | 192 - 20 шт.



РУЧКА ADORA
- L 16 | 128 | 192 сатин брашированный
- L 16 | 128 | 192 черный матовый

Кол-во в коробке
- L 16 - 40 шт.
- L 128 | 192 - 20 шт.




РУЧКА SHEDDI
- L 96 | 160 сатин брашированный
- L 96 | 160 черный матовый

Кол-во в коробке
- L 96 - 40 шт.
- L 160 - 20 шт.



РУЧКА VEGA
- L 128 | 192 сатин брашированный
- L 128 | 192 черный матовый

Кол-во в коробке
- Ручка-кнопка - 40 шт.
- L 128 | 192 - 20 шт.

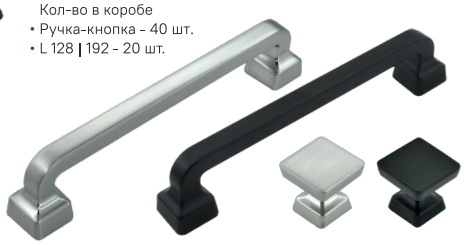

КРЮЧОК ALCES
- L 20 сатин брашированный
- L 20 черный матовый

Кол-во в коробке
- L 20 - 20 шт.



КРЮЧОК TEAL
- L 9 сатин брашированный
- L 9 черный матовый

Кол-во в коробке
- L 9 - 20 шт.



РУЧКА-КНОПКА ALHENA
- L черный матовый

Кол-во в коробке
- L - 40 шт.



КРЮЧОК HORT
- L 10 сатин брашированный
- L 10 черный матовый

Кол-во в коробке
- L 10 - 20 шт.



КРЮЧОК TARANDUS
- L черный матовый

Кол-во в коробке
- L - 30 шт.



SHORT
МЕБЕЛЬНЫЕ РУЧКИ


РУЧКА ALCOR
- L 206 черный матовый

Кол-во в коробке
- L 206 20 шт.



РУЧКА ALDERA
- L160 золото брашированное
- L 160 сталь брашированная
- L 160 черный матовый

Кол-во в коробке
- L 160 20 шт.

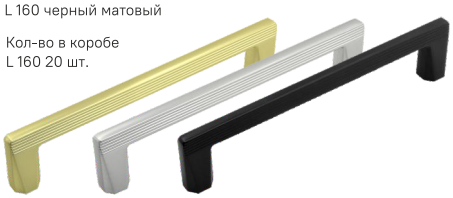

РУЧКА BELLA
- L 128 латунь брашированная
- L 128 черный матовый

Кол-во в коробке
- L 128 - 25 шт.



РУЧКА CAPELLA
- L 128 сталь брашированная
- L 128 черный матовый

Кол-во в коробке
- L 128 - 25 шт.




РУЧКА LUNA
- L 128 сатин брашированный
- L 128 черный матовый

Кол-во в коробке
- L 128 - 25 шт.



РУЧКА MIRA
- L 128 золото брашированное
- L 128 сталь брашированная
- L 128 черный матовый

Кол-во в коробке
- L 128 - 20 шт.

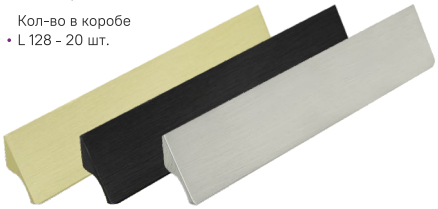

РУЧКА NOVA
- L 128 золото брашированное
- L золото брашированное

Кол-во в коробке
- L 128 - 25 шт.
- Ручка-кнопка - 50 шт.



РУЧКА ORION
- L 128 золото брашированное
- L 128 сталь брашированная
- L 128 черный матовый
- L золото брашированное
- L сталь брашированная
- L черный матовый

Кол-во в коробке
- L 128 - 25 шт.
- Ручка-кнопка - 50 шт.



РУЧКА POLIS
- L 160 латунь брашированная
- L 160 сатин брашированный
- L 160 черный матовый
- L латунь брашированная
- L сатин брашированный
- L черный матовый

Кол-во в коробке
- L 160 - 50 шт.
- Ручка-кнопка - 15 шт.



РУЧКА TETRA
- L 128 золото брашированное
- L 128 черный матовый

L золото брашированное

L черный матовый

Кол-во в коробке
- L 128 - 25 шт.
- Ручка-кнопка - 50 шт.



РУЧКА-КНОПКА DION
- L сатин брашированный
- L черный матовый

Кол-во в коробке
- L - 50 шт.



РУЧКА-КНОПКА ALPHE
- L сатин брашированный
- L черный матовый

Кол-во в коробке
- L - 40 шт.



РУЧКА-КНОПКА LYRA D-25 / 45
- L золото брашированная
- L черный матовый

Кол-во в коробке
- P 25 - 30 шт.
- P 45 - 10 шт.



РУЧКА-КНОПКА LEIBE
- L сатин брашированный
- L черный матовый


Кол-во в коробке
- L - 50 шт.



HOLD 06

НАВЕС КАРКАСА

ПОД САМОРЕЗ

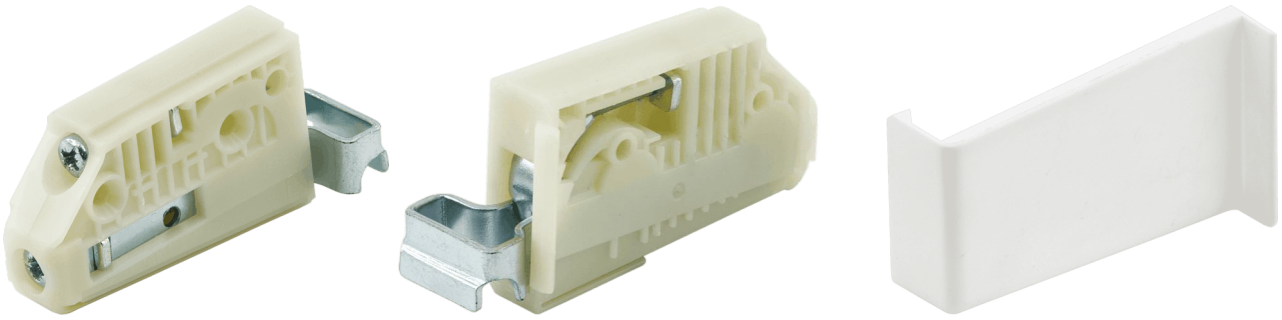

- РЕГУЛИРОВКА: ВЫСОТА 28 ММ, ГЛУБИНА 20 ММ
- ЦВЕТ КРЫШЕК: БЕЛЫЙ
- НАГРУЗКА 100 КГ НА ПАРУ
- УСТАНАВЛИВАЮТСЯ В ПАЗ
- В УПАКОВКЕ 1000 ШТ
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

ПОД ЗАПРЕСОВКУ



- РЕГУЛИРОВКА: ВЫСОТА 28 ММ, ГЛУБИНА 20 ММ
- ЦВЕТ КРЫШЕК: БЕЛЫЙ
- НАГРУЗКА 130 КГ НА ПАРУ
- УСТАНАВЛИВАЮТСЯ В ПАЗ
- В УПАКОВКЕ 1000 ШТ
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

HOLD
НАВЕС КАРКАСА


HOLD 01





- РЕГУЛИРОВКА: ВЫСОТА 8 ... 22 ММ, ГЛУБИНА 22 ММ
- ЦВЕТ КРЫШЕК: БЕЛЫЙ
- НАГРУЗКА 186 КГ НА ПАРУ
- В УПАКОВКЕ 1000 ШТ
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

HOLD 02

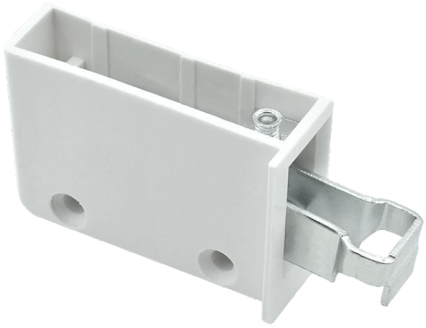



- РЕГУЛИРОВКА: ВЫСОТА 12 ... 20 ММ, ГЛУБИНА 14 ММ
- НАГРУЗКА 90 КГ НА ПАРУ
- В УПАКОВКЕ 1000 ШТ
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

X-CENTRIC
ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ СТЯЖКА

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

ЭКСЦЕНТРИК X-CENTRIC 15 СТАЛЬНОЙ



- МАТЕРИАЛ: СТАЛЬ
- ВЫСОТА, ММ: 11,3 | 16
- ТОЛЩИНА ПЛИТНОГО МАТЕРИАЛА, ММ: 16 | 18
- В УПАКОВКЕ 2000 ШТ.

ВИНТ 34 ДЛЯ X-CENTRIC С ПЛАСТИКОВОЙ МУФТОЙ



- МАТЕРИАЛ: СТАЛЬ, ПЛАСТИК
- ДЛИНА ММ: 34
- В УПАКОВКЕ 3000 ШТ.

ВИНТ 24 ДЛЯ X-CENTRIC С ПЛАСТИКОВОЙ МУФТОЙ



- МАТЕРИАЛ: СТАЛЬ, ПЛАСТИК
- ДЛИНА ММ: 24
- В УПАКОВКЕ 3000 ШТ.

ВИНТ РАСПОРНЫЙ D8




- МАТЕРИАЛ: СТАЛЬ, ПЛАСТИК
- ДЛИНА ММ: 34
- В УПАКОВКЕ 3000 ШТ.

SHELF 03

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ СКРЫТОГО МОНТАЖА

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

10 кг

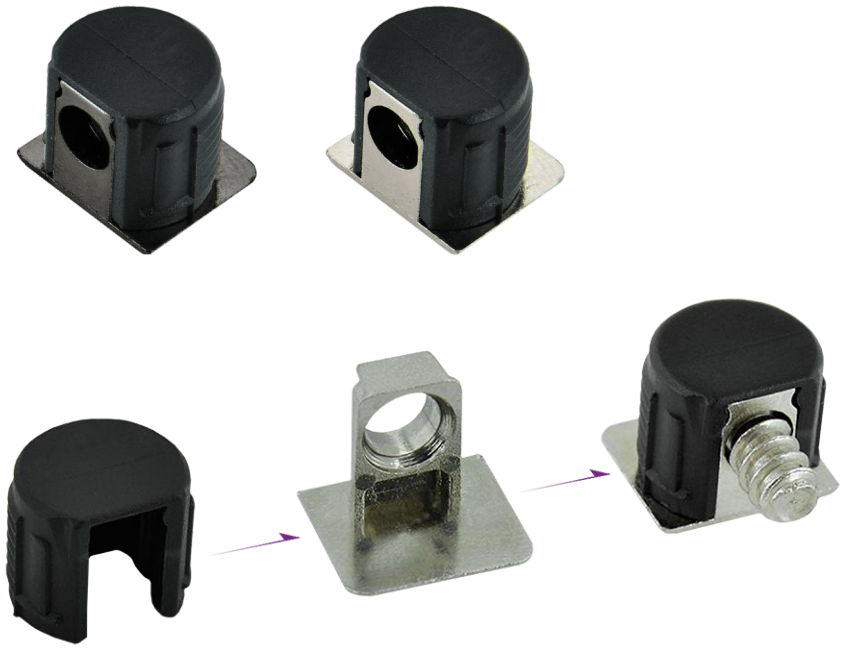

- МАТЕРИАЛ ПОЛКИ: ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- MIN ТОЛЩИНА ПОЛКИ: 16 ММ
- МАТЕРИАЛ: ЦИНК + АЛЮМИНИЙ + ПЛАСТИК
- НАГРУЗКА: 10 КГ

LEGA 21, LEGA 39

ПОД САМОРЕЗ



ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

105 кг

РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА
H-21, H-39 ММ ПОД САМОРЕЗ

- МАТЕРИАЛ ЦАМАК
- БОЛЬШОЙ ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ – 16ММ
- РЕГУЛИРОВКА С ПОМОЩЬЮ ШЕСТИГРАННИКА



FLATMAT

ПОКРЫТИЕ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЕ



- ЦВЕТ: БЕЛЫЙ, ГРАФИТ
- ДЛИНА: 5000
- ШИРИНА, ММ: 485
- МАТЕРИАЛ: ПЛАСТМАССА



- ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ SHELF 02 ПОД САМОРЕЗ

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ ПОД САМОРЕЗ AQ, НЕСМОТРЯ НА СВОЙ НЕБОЛЬШОЙ РАЗМЕР ПРОЧЕН, СПОСОБЕН ВЫДЕРЖИВАТЬ БОЛЬШИЕ НАГРУЗКИ И ДОСТАТОЧНО ПРОСТ В УСТАНОВКЕ. БЛАГОДАРЯ КРЕПЛЕНИЮ ПОД САМОРЕЗ, ПРИ УСТАНОВКЕ ОН ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭФФЕКТ СТЯГИВАНИЯ, ЧТО В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ГАРАНТИРУЕТ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ВАШИХ МЕБЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ.

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЕН В 2 ЦВЕТАХ – НИКЕЛЬ И БРОНЗА.



- ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ SHELF 01 ЗАБИВНОЙ




- ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ SHELF 01 ПОД ПРЕСС ЗАБИВНОЙ

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ ЗАБИВНОЙ, НИКЕЛЬ, AQ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ПРОЧНОГО МЕТАЛЛА, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЕМУ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ МЕХАНИЧЕСКИХ НАГРУЗОК. Г-ОБРАЗНАЯ ФОРМА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УПОР, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОЛЕЕ ТЯЖЕЛЫЕ ПОЛКИ, НЕ ПОВРЕЖДАЯ ОТВЕРСТИЕ В БОКОВИНЕ КОНСТРУКЦИИ.
ЗАБИВНОЙ ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ AQ ЛЕГКО МОНТИРУЕТСЯ НА ЗАДНЮЮ ИЛИ БОКОВУЮ СТЕНКУ ШКАФА, А НАДЁЖНОЕ И УДОБНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ НАДЁЖНО ЗАФИКСИРОВАТЬ ФУРНИТУРУ.


PLANK

ПЛАНКИ ДЛЯ СКИНАЛИ И ПОСТФОРМИНГА

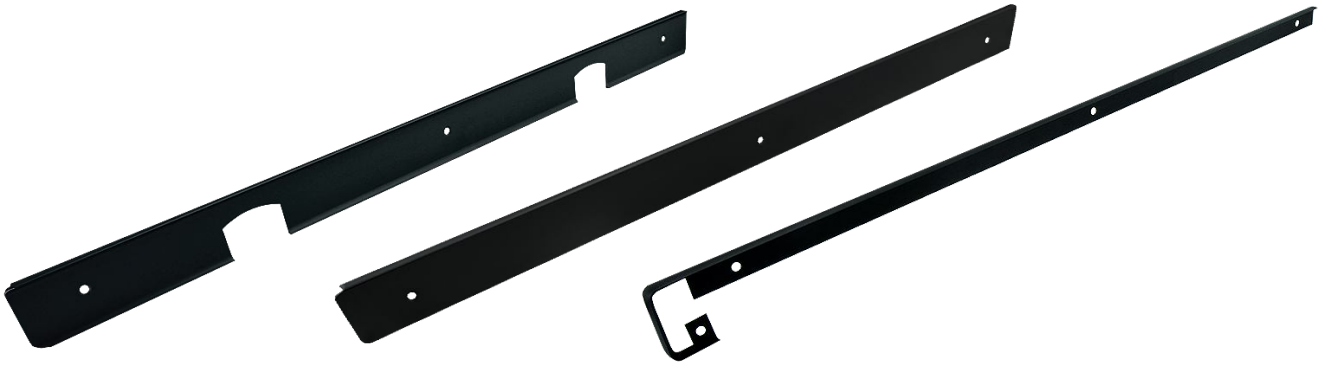

- ПЛАНКИ ДЛЯ ПОСТФОРМИНГА:
  ВЫСОТА: H-28 MM/H-38 MM
  ТИП ЗАКРУГЛЕНИЯ:
  H-28 - 14 MM
  H-38 EGGER - R5
  H-38 - R9

  НАЗНАЧЕНИЕ :
  УГЛОВАЯ (СТЫК 90 ГРАДУСОВ)
  СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ (СТЫК 0 ГРАДУСОВ)
  ТОРЦЕВАЯ(ЛЕВАЯ, ПРАВАЯ)

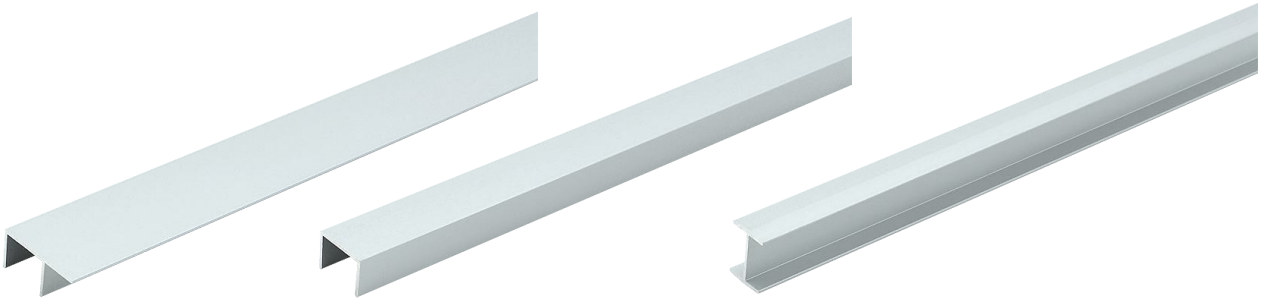


- ПЛАНКИ ДЛЯ СКИНАЛИ:
  ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА: 6 MM И 10 MM

  НАЗНАЧЕНИЕ:
  УГЛОВАЯ (СТЫК 90 ГРАДУСОВ)
  СТЫКОВОЧНАЯ (СТЫК 0 ГРАДУСОВ)
  ТОРЦЕВАЯ

VENTA


РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ

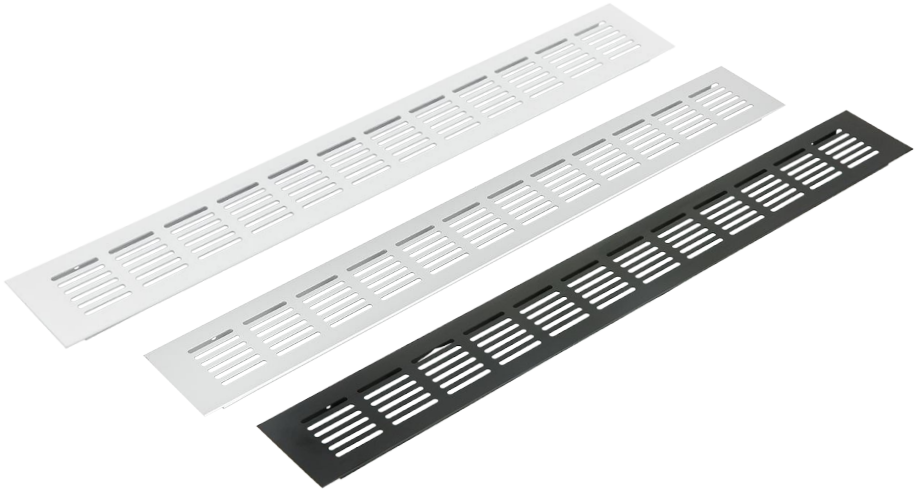


- РАЗМЕРНЫЙ РЯД: 60X480, 80X480, 60X245 ММ

  ЦВЕТ: АЛЮМИНИЙ, ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ


РАЗМЕР: 60 X 480

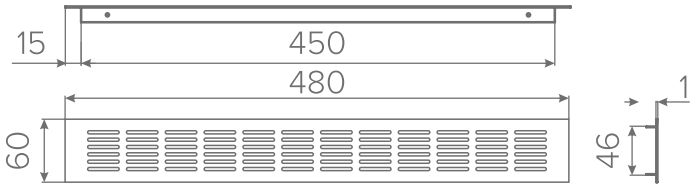

РАЗМЕР: 80 X 480

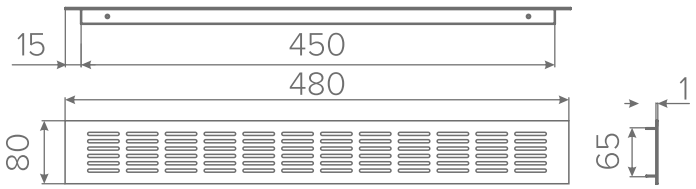


РАЗМЕР: 60 X 245

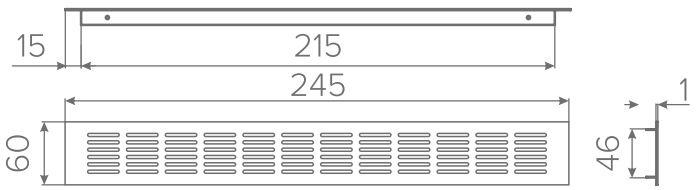

LINE
КОЛЛЕКЦИЯ ДЕКОРАТИВНОЙ КРОМКИ



• **500UM**
БЕЛЫЙ



• **505US**
ГРАФИТ



• **512D**
ЯСЕНЬ ШИМО ТЕМНЫЙ



• **513D**
СОСНА КАРЕЛИЯ



• **514US**
ПЕРСИДСКИЙ ЖЕМЧУГ



• **516US**
СЕРЫЙ КАМЕНЬ



• **517US**
КРЕМ



• **518US**
ВАНИЛЬ



• **519D**
БОДЕГА



• **520US**
ДЫМЧАТЫЙ АЛМАЗ



• **521US**
ЛУННЫЙ КАМЕНЬ



• **522US**
МЕТАЛЛ БРУКЛИН



• **524US**
КОБАЛЬТ




• **525US**
БАЗАЛЬТ



• **526US**
ЗЕЛЁНЫЙ САМШИТ

LINE
КОЛЛЕКЦИЯ ДЕКОРАТИВНОЙ КРОМКИ



• **528US**
ЧЕРНЫЙ



• **529US**
КРЕМ БЕЖЕВЫЙ



• **530US**
СЕРЫЙ



• **531D**
ОРЕХ АМЕРИКАНСКИЙ



• **532D**
ДУБ МОНАСТЫРСКИЙ



• **533D**
ДУБ МАРБУРГ



• **534UM**
БЕЛЫЙ ПРЕМИУМ



• **535US**
БЕЛЫЙ ПРЕМИУМ ШАГРЕНЬ



• **537D**
ДУБ СОНОМА СВЕТЛЫЙ



• **538D**
ДУБ БОРДО ЛАЙТ



• **539D**
ЯСЕНЬ ШИМО СВЕТЛЫЙ



• **540US**
СВЕТЛЫЙ ПЕПЕЛ



• **542D**
СОСНА РАНДЕРС



• **545D**
ДУБ КАНЬОН

LINE
КОЛЛЕКЦИЯ ДЕКОРАТИВНОЙ КРОМКИ

КРОМКА AQ		ДСП BYSPAN		ДСП KRONOSPAN		ДСП EGGER	
КОД	НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА
500US	БЕЛЫЙ ШАГРЕНЬ					W1100	БЕЛЫЙ АЛЬПИЙСКИЙ
500UM	БЕЛЫЙ					W980	ПЛАТИНОВЫЙ БЕЛЫЙ
501US	ПЕПЕЛ	621 PE	ПЕПЕЛ			U708	СВЕТЛО-СЕРЫЙ
502US	ТЕМНЫЙ ПЕПЕЛ			0171 PE	СЕРЫЙ ШИФЕР	U732	СЕРЫЙ АСФАЛЬТ
503D	ДУБ КАНТОР	365 SWN	ДУБ КАНЬОН	K006	ДУБ ГОРОДСКОЙ ЯНТАРНЫЙ	H1213	ВЯЗ ТОССИНИ НАТУРАЛЬНЫЙ
504D	ГАСИЕНДА БЕЛАЯ			8508 SN	СЕВЕРНОЕ ДЕРЕВО СВЕТЛОЕ	H3078	ГАСИЕНДА БЕЛАЯ
505US	ГРАФИТ	665 PO 696 PO	ГРАФИТ СЕРЫЙ АНТРАЦИТ	0166 BS	БАЗАЛЬТ		
506US	СВЕТЛЫЙ ГРАФИТ			0162 PE	АНТАРЦИТ	U960	ОНИКС СЕРЫЙ
507US	КОРОЛЕВСКИЙ ШЕЛК	812 PO	КОРОЛЕВСКИЙ ШЕЛК	5981 BS	КАШЕМИР	U7021	КАШЕМИР СЕРЫЙ СПЛОШНОЙ
509US	ПЕРСИДСКИЙ ЖЕМЧУГ	810 PO	ПЕРСИДСКИЙ ЖЕМЧУГ	5981 BS	КАШЕМИР	U702	КАШЕМИР СЕРЫЙ
508UM	БЕЛЫЙ АРКТИЧЕСКИЙ	600 SM	БЕЛАЯ АЛЯСКА	8681 SU	БЕЛЫЙ БРИЛЛИАНТ		
508US	БЕЛЫЙ АРКТИЧЕСКИЙ ШАГРЕНЬ	600 PO	БЕЛАЯ АЛЯСКА	8681 SU	БЕЛЫЙ БРИЛЛИАНТ		
510US	СВЕТЛЫЙ ПЕПЕЛ	621 PO	ПЕПЕЛ				
511D	ДУБ МОНТЕРЕЙ	384 SWN	ДУБ МОНТЕРЕЙ				
512D	ЯСЕНЬ ШИМО	455 SWO	ЯСЕНЬ ШИМО				
513D	СОСНА КАРЕЛИЯ	528 SWN					
514US	ПЕРСИДСКИЙ ЖЕМЧУГ	812 PO 810 PO 641 PO	КОРОЛЕВСКИЙ ШЕЛК ПЕРСИДСКИЙ ЖЕМЧУГ КАШЕМИР СВЕТЛЫЙ	5981BS	КАШЕМИР	U702	КАШЕМИР СЕРЫЙ
516US	СЕРЫЙ КАМЕНЬ	643 PO	СЕРЫЙ КАМЕНЬ			U727	СЕРЫЙ КАМЕНЬ
517US	КРЕМ	627 PE	КРЕМ	0514 PE	СЛОНОВАЯ КОСТЬ		
518US	ВАНИЛЬ	632 PE	ВАНИЛЬ				
519D	БОДЕГА	100 SWN	БОДЕГА			H1424	ФАЙНЛАЙН КРЕМ
520US	ДЫМЧАТЫЙ АЛМАЗ	813 PO	ДЫМЧАТЫЙ АЛМАЗ			U732	СЕРЫЙ АСФАЛЬТ
521US	ЛУННЫЙ КАМЕНЬ	811 PO	ЛУННЫЙ КАМЕНЬ				
522D	МЕТАЛЛ БРУКЛИН	808 PO	МЕТАЛЛ БРУКЛИН				
524US	КОБАЛЬТ	687 PO	КОБАЛЬТ				
525US	БАЗАЛЬТ	683 PO	БАЗАЛЬТ				
526US	ЗЕЛЕНЫЙ САМШИТ	682 PO	ЗЕЛЕНЫЙ САМШИТ	0190 PE	ЧЕРНЫЙ	U999	ЧЕРНЫЙ
528US	ЧЕРНЫЙ	660 PE	ЧЕРНЫЙ	0522 PE	БЕЖЕВЫЙ		
529US	КРЕМ БЕЖЕВЫЙ	625 PE					
530US	СЕРЫЙ	612 PE 612 PO	СЕРЫЙ СЕРЫЙ	0729 BS	ОРЕХ	U763	СЕРЫЙ ПЕРЛАМУТРОВЫЙ
531D	ОРЕХ АМЕРИКАНСКИЙ	216 WML 396 WML	ОРЕХ АМЕРИКАНСКИЙ ДУБ ЭЛИСОН ТЕМНЫЙ			H3154	ДУБ ЧАРЛЬСТОН ТЁМНО-КОРИЧНЕВЫЙ
532D	ДУБ МОНАСТЫРСКИЙ	375 WML	ДУБ МОНАСТЫРСКИЙ				
533D	ДУБ МАРБУРГ	354 SWO	ДУБ МАРБУРГ				
537D	ДУБ СОНОМА СВЕТЛЫЙ	325 SWN	ДУБ СОНОМА СВЕТЛЫЙ	K088 PW	СКАНДИНАВСКОЕ ДЕРЕВО БЕЛОЕ		
535US	БЕЛЫЙ ПРЕМИУМ ШАГРЕНЬ	605 PO 6100 PO	БЕЛЫЙ БЕЛЫЙ ПРЕМИУМ				
538D	ДУБ БОРДО ЛАЙТ	380 SWN	ДУБ БОРДО ЛАЙТ			H3430	СОСНА АЛАНД БЕЛАЯ
539D	ЯСЕНЬ ШИМО СВЕТЛЫЙ	454 SWN	ЯСЕНЬ ШИМО			H1250	ЯСЕНЬ НАВАРРА
540US	СВЕТЛЫЙ ПЕПЕЛ	621 PE 620 PO	ПЕПЕЛ ПЕПЕЛ			U708	СВЕТЛО-СЕРЫЙ
542D	СОСНА РАНДЕРС	540 WML	СОСНА РАНДЕРС				
545D	ДУБ КАНЬОН	365 SWN	ДУБ КАНЬОН	K076 PW	ДУБ ЭКСПРЕССИВ ПЕСОЧНЫЙ	H305	ДУБ ТОНСБЕРГ НАТУРАЛЬНЫЙ

ГАРАНТИЯ
10
ЛЕТ

Для того чтобы обеспечить такой длительный
срок гарантии, каждая партия фурнитуры AQ проходит
5 этапов контроля качества:



Системный контроль
каждой партии
продуктов после
прибытия на склад



Тестирование
каждой партии
в собственной
лаборатории



Гарантия
обслуживания
и детальный разбор
каждой рекламации



Строгий мониторинг
на каждом этапе
производственного
цикла



Проверка продукции
перед отгрузкой
на площадке
завода - изготовителя